Acty

株式会社アクティ

商品ラインナップ

目　　次

ペンダントライト

シャンデリア

インテリアテープライト

業務用テープライト

業務用コントローラ

コントロールパネル

株式会社アクティ

ペンダントライト

ペンダントライト



写真はイメージです。



写真はイメージです。



写真はイメージです。



写真はイメージです。

ペンダントライトブラック

共通仕様

材　　質：アルミ
取付方法：引掛けシーリング
使用電源：AC100V 50/60Hz　(PSE適合品)
使用電球数：１灯
電球口金：E26口金
使用電球：LED電球のみ
※白熱電球は使用しないで下さい。
※別途有償にてコード長を調整致します。



商品名：ラフェリ

商品番号：625512　電球付属なし
　　6255121 LED電球付属
本体カラー：外側ツヤ消し黒 / 内側金
本体サイズ：直径240㎜×高さ300㎜
　　全長1100㎜(ケーブル含む)
重　　量：0.7kg
JANコード：4573231140792　電球付属なし
　　4573231080753　LED電球付属



商品名：シャボー

商品番号：625513　電球付属なし
　　6255131 LED電球付属
本体カラー：外側ツヤ消し黒 / 内側金
本体サイズ：直径200㎜×高さ400㎜
　　全長1100㎜(ケーブル含む)
重　　量：0.37kg
JANコード：4573231140808　電球付属なし
　　4573231080760　LED電球付属



商品名：ベヴェル

商品番号：625529　電球付属なし
　　6255291 LED電球付属
本体カラー：外側ツヤ消し黒 / 内側金
本体サイズ：直径360㎜×高さ180㎜
　　全長1100㎜(ケーブル含む)
重　　量：0.7kg
JANコード：4573231140372　電球付属なし
　　4573231080814　LED電球付属



写真はイメージです。

ペンダントライト　カラー
共通仕様

材　　質：アルミ・木
取 付 方 法：引掛けシーリング
使 用 電 源：AC100V 50/60Hz(PSE適合品)
使用電球数：１灯
電 球 口 金：E26口金
使 用 電 球：LED電球のみ
※白熱電球は使用しないで下さい。
※別途有償にてコード長を調整致します。



商品名：ラフェリピンク

商 品 番 号：6255122　電球付属なし
　　62551221　LED電球付属
本体カラー：外側　ピンク / 内側　白
本体サイズ：直径240㎜×高さ300㎜(木部:80㎜)
　　全長1100㎜(ケーブル含む)
重　　量：1.4kg
JANコード：4573231081545　電球付属なし
　　未取得　　LED電球付属



商品名：シャボー イエロー

商 品 番 号：6255132　電球付属なし
　　62551321　LED電球付属
本体カラー：外側　イエロー / 内側　白
本体サイズ：直径200㎜×高さ400㎜(木部:100㎜)
　　全長1100㎜(ケーブル含む)
重　　量：1kg
JANコード：4573231081552　電球付属なし
　　未取得　　LED電球付属



商品名：ベヴェル ブルー

商 品 番 号：6255292　電球付属なし
　　62552921　LED電球付属
本体カラー：外側　ブルー / 内側　白
本体サイズ：直径360㎜×高さ180㎜ (木部:80㎜)
　　全長1100㎜(ケーブル含む)
重　　量：1.1kg
JANコード：4573231081569　電球付属なし
　　未取得　　LED電球付属



写真はイメージです。

ペンダントライト　ホワイト
共通仕様

材　　質：アルミ・木
取 付 方 法：引掛けシーリング
使 用 電 源：AC100V 50/60Hz(PSE適合品)
使用電球数：１灯
電 球 口 金：E26口金
使 用 電 球：LED電球のみ

※白熱電球は使用しないで下さい。
※別途有償にてコード長を調整致します。



商品名：ラフェリ ホワイト

商 品 番 号：6255123　電球付属なし
　　62551231　LED電球付属
本体カラー：外側　白 / 内側　白
本体サイズ：直径240㎜×高さ300㎜(木部:80㎜)
　　全長1100㎜(ケーブル含む)
重　　量：1.4kg
JANコード：4573231071508　電球付属なし
　　未取得　　LED電球付属



商品名：シャボー ホワイト

商 品 番 号：6255133　電球付属なし
　　62551331　LED電球付属
本体カラー：外側　イエロー / 内側　白
本体サイズ：直径200㎜×高さ400㎜(木部:100㎜)
　　全長1100㎜(ケーブル含む)
重　　量：1kg
JANコード：4573231140822　電球付属なし
　　未取得　　LED電球付属



商品名：ベヴェル ホワイト

商 品 番 号：6255293 電球付属なし
　　62552931　LED電球付属
本体カラー：外側　白 / 内側　白
　　外側　ブルー / 内側　白
本体サイズ：直径360㎜×高さ180㎜ (木部:80㎜)
　　全長1100㎜(ケーブル含む)
重　　量：1.1kg
JANコード：4573231140389　電球付属なし
　　未取得　　LED電球付属





写真はイメージです。



商品名：カペラ

商品番号：625569　電球付属なし
　　6255691 LED電球付属
取付方法：引掛けシーリング
材　　質：アルミ
本体カラー：外側　ツヤ消し黒 / 内側　金
使用電源：AC100V 50/60Hz(PSE適合品)
本体サイズ：直径170㎜×高さ200㎜
　　全長1100㎜(ケーブル含む)
使用電球数：１灯
電球口金：E26口金
使用電球：LED電球のみ
重　　量：0.3kg
JANコード：4573231079900　電球付属なし
　　4573231079917　LED電球付属

※白熱電球は使用しないで下さい。
※別途有償にてコード長を調整致します。



ペンダントライトワイヤー
共通仕様

材　　質：スチール
取付方法：引掛けシーリング
使用電源：AC100V 50/60Hz(PSE適合品)
使用電球数：１灯
電球口金：E26口金
使用電球：一般白熱球40W形まで対応
　　LED電球

※本商品は電球別売となります。
※別途有償にてコード長を調整致します。



商品名：フラワー
商品番号：625826　電球付属なし
本体カラー：黒
本体サイズ：直径185㎜×高さ130㎜
　　全長約1100㎜（コード長含む）
重　　量：0.3kg
JANコード：4573231081583　電球付属なし



商品名：パリン
商品番号：625825　電球付属なし
本体カラー：黒
本体サイズ：直径210㎜×高さ210㎜
　　全長約1100㎜（コード長含む）
重　　量：0.3kg
JANコード：4573231136115　電球付属なし




商品名：ケージ
商品番号：625824　電球付属なし
本体カラー：黒
本体サイズ：直径150㎜×高さ200㎜
　　全長約1100㎜（コード長含む）
重　　量：0.3kg
JANコード：4573231197017　電球付属なし





写真はイメージです。

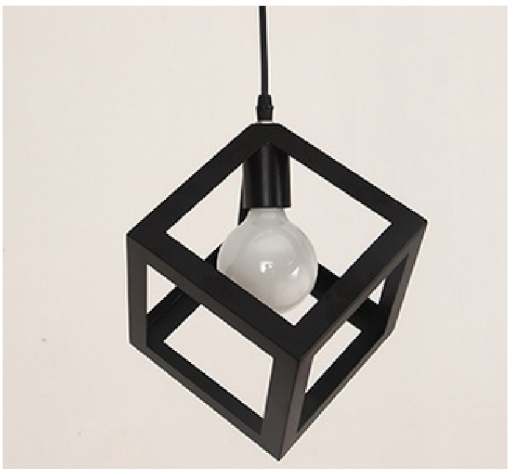

商品名：テトラ

商品番号：625514　電球付属なし
取付方法：引掛けシーリング
材　　質：スチール
本体カラー：黒
使用電源：直径160㎜×高さ180㎜
本体サイズ：全長約1100㎜（コード長含む）
使用電球数：１灯
電球口金：E26口金
使用電球：一般白熱球40W形まで対応
　　LED電球
重　　量：0.6kg
JANコード：4573231140815　電球付属なし

※別途有償にてコード長を調整致します。



写真はイメージです。





商品名：ウェーブ

商 品 番 号：625205 白熱電球付属
　　6252051 LED電球付属
取 付 方 法：引掛けシーリング
材　　質：ポリプロピレン
本体カラー：白
使 用 電 源：AC100V 50/60Hz　(PSE適合品)
本体サイズ：直径330㎜×高さ330㎜
　　全長約850㎜（コード長含む）
使用電球数：１灯
電 球 口 金：E26口金
使 用 電 球：一般白熱球40W形まで対応
　　LED電球
重　　量：1.23kg
JANコード：4573231140013　白熱電球付属
　　4573231080685　LED電球付属

※別途有償にてコード長を調整致します。



商品名：スピーナ

商 品 番 号：625520 白熱電球付属
　　6255201 LED電球付属
取 付 方 法：引掛けシーリング
材　　質：ポリプロピレン
本体カラー：白
使 用 電 源：AC100V 50/60Hz　(PSE適合品)
本体サイズ：直径540㎜×高さ240㎜
　　全長約800㎜（コード長含む）
使用電球数：１灯
電 球 口 金：E26口金
使 用 電 球：一般白熱球40W形まで対応
　　LED電球
重　　量：0.46kg
JANコード：4573231140327　白熱電球付属
　　4573231080784　LED電球付属


写真はイメージです。





商品名：和

商 品 番 号：625565　電球付属なし
取 付 方 法：6255651　LED電球付属
　　引掛けシーリング
材　　質：和紙
本体カラー：白
使 用 電 源：AC100V 50/60Hz　(PSE適合品)
本体サイズ：直径400㎜×高さ400㎜
　　全長約900㎜（コード長含む）
使用電球数：１灯
電 球 口 金：E26口金
使 用 電 球：一般白熱球40W形まで対応
　　LED電球
重　　量：0.48kg
JANコード：4573231079733　電球付属なし
　　4573231079740　LED電球付属

※別途有償にてコード長を調整致します。



ソケットランプ マカロン
共通仕様

材　　質：アルミ
取付方法：引掛けシーリング
使用電源：AC100V 50/60Hz(PSE適合品)
使用電球数：１灯
電球口金：E26口金
使用電球：一般白熱球40W形まで対応
　　LED電球

※本商品は電球別売となります。
※別途有償にてコード長を調整致します。



商品名：マカロン イエロー

商品番号：6255771　電球付属なし
本体カラー：イエロー
本体サイズ：直径43㎜×高さ65㎜
　　全長約1065㎜(コード長含む)
重　　量：0.25kg
JANコード：4573231136009　電球付属なし



商品名：マカロン ワインレッド

商品番号：6255773　電球付属なし
本体カラー：ワインレッド
本体サイズ：直径43㎜×高さ65㎜
　　全長約1065㎜（コード長含む）
重　　量：0.25kg
JANコード：4573231136023　電球付属なし



商品名：マカロン ブルー

商品番号：6255772　電球付属なし
本体カラー：ブルー
本体サイズ：直径43㎜×高さ65㎜
　　全長約1065㎜（コード長含む）
重　　量：0.25kg
JANコード：4573231136016　電球付属なし



パッケージ形状



ソケットランプ レトロ
共通仕様

材　　質：ステンレス
取付方法：引掛けシーリング
使用電源：AC100V 50/60Hz　(PSE適合品)
使用電球数：１灯
電球口金：E26口金
使用電球：一般白熱球40W形まで対応
　　LED電球



パッケージ形状



ソケットランプ　ブロンズ

商品番号：625571　電球付属なし
本体カラー：ブロンズ
本体サイズ：直径50㎜×高さ73㎜
　　全長約1073㎜（コード長含む）
重　　量：0.3kg
JANコード：4573231130564　電球付属なし



ソケットランプ　ブラック

商品番号：625576　電球付属なし
本体カラー：ブラック
本体サイズ：直径50㎜×高さ73㎜
　　全長約1073㎜（コード長含む）
重　　量：0.3kg
JANコード：4573231130618　電球付属なし



ソケットランプ　ゴールド

商品番号：625572　電球付属なし
本体カラー：ゴールド
本体サイズ：直径50㎜×高さ73㎜
　　全長約1073㎜（コード長含む）
重　　量：0.35kg
JANコード：4573231130571　電球付属なし



ソケットランプ　ターレット

商品番号：6271203　電球付属なし
本体カラー：ゴールド
本体サイズ：直径55㎜×高さ85㎜
　　全長約1085㎜（コード長含む）
重　　量：0.45kg
JANコード：4573231153532　電球付属なし



コードリール
（ペンダント共通オプション）
※ソケットランプのコード長の調節に使用します。

共通仕様

本体サイズ：直径60㎜×厚さ40㎜
材　　質：アルミ
本 体 重 量：0.085kg
耐　荷　重：最大5kg



パッケージ形状



商品名：コードリール ブロンズ
商 品 番 号：6271181
本体カラー：ブロンズ
JANコード：4573231155505



商品名：コードリール ゴールド
商 品 番 号：6271183
本体カラー：ゴールド
JANコード：4573231155529



商品名：コードリール ブラック
商 品 番 号：6271182
本体カラー：ブラック
JANコード：4573231155512



商品名：コードリール シルバー
商 品 番 号：6271184
本体カラー：シルバー
JANコード：4573231155536

ソケットランプ レトロ専用オプション
※ソケットランプ ブロンズ・ゴールド・ブラックのみ対応
付け口径　φ４２㎜



商品名：花びら
商 品 番 号：6270031
本体カラー：黒
材　　質：スチール
本体サイズ：直径250㎜×高さ50㎜
重　　量：0.25kg
JANコード：4573231135002



商品名：エンボス ブラック
商 品 番 号：6270034
本体カラー：黒
材　　質：スチール
本体サイズ：直径250㎜×高さ115㎜
重　　量：0.28kg
JANコード：4573231136122



商品名：UFO
商 品 番 号：6270032
本体カラー：黒
材　　質：スチール
本体サイズ：直径300㎜×高さ50㎜
重　　量：0.42kg
JANコード：4573231135019



商品名：エンボス ホワイト
商 品 番 号：6270035
本体カラー：白
材　　質：スチール
本体サイズ：直径250㎜×高さ115㎜
重　　量：0.28kg
JANコード：4573231136139



商品名：帽子
商 品 番 号：6270033
本体カラー：黒
材　　質：スチール
本体サイズ：直径185㎜×高さ100㎜
重　　量：0.14kg
JANコード：4573231135026



LED電球

LEDフィラメント電球 口金E26



商品名：ミニボール球 G45C

商品番号：627224
サイズ：直径45㎜×高さ82㎜
色温度：2700K
全光束：450lm(調光対応)
電源電圧：AC100V 50/60Hz
(PSE適合品)
消費電力：4.5W
JANコード：4573231153198



商品名：エジソン球 ST19G(終売)

商品番号：627226
サイズ：直径60㎜×高さ140㎜
色温度：2200K
全光束：350lm(調光対応)
電源電圧：AC100V 50/60Hz
(PSE適合品)
消費電力：4.5W
JANコード：4573231153211



商品名：エジソン球 G40G

商品番号：627225
サイズ：直径125㎜×高さ170㎜
色温度：2200K
全光束：540lm(調光対応)
電源電圧：AC100V 50/60Hz
(PSE適合品)
消費電力：6.5W
JANコード：4573231153204



商品名：エジソン電球 T30G(終売)

商品番号：627227
サイズ：直径30㎜×高さ305㎜
色温度：2200K
全光束：600lm(調光対応)
電源電圧：AC100V 50/60Hz
(PSE適合品)
消費電力：6.5W
JANコード：4573231153266

TRI TERASU® トライテラス社製

スマートシャンデリア口金E26



商品名：SMART CHANDELIER 2200K

商　品　番　号：621201
メーカー型番：LDF2L22-W-V1
サ　　イ　　ズ：直径45㎜×高さ155㎜
色　　温　　度：色温度：2200K
全　　光　　束：全光束：220ml（非調光）
電　源　電　圧：AC100V 50/60Hz(PSE適合品)
消　費　電　力：消費電力：2.3W



商品名：SMART CHANDELIER 2700K

商　品　番　号：621202
メーカー型番：LDF2L-W-V1
サ　　イ　　ズ：直径45㎜×高さ155㎜
色　　温　　度：2700K
全　　光　　束：230ml（非調光）
電　源　電　圧：AC100V 50/60Hz(PSE適合品)
消　費　電　力：2.3W



商品名：SMART CHANDELIER 6500K

商　品　番　号：621203
メーカー型番：LDF2D-W-V1
サ　　イ　　ズ：直径45㎜×高さ155㎜
色　　温　　度：6500K
全　　光　　束：260ml（非調光）
電　源　電　圧：AC100V 50/60Hz(PSE適合品)
消　費　電　力：2.3W





ペンダントライト取付方法

天井に下記の引掛けシーリングがついていれば、電気工事なしで取り付ける事ができます。


角型引掛シーリング


丸型引掛シーリング


丸型フル引掛シーリング

引掛ローゼットに金具がある場合、ベルからはみ出てしまいます。


フル引掛ローゼット


引掛埋込ローゼット

引掛けシーリングへの取り付け方法及びコードリールケーブル長調整

天井の引掛けシーリングに差込み、時計回りにカチッと音がするまで回します。
ケーブルの長さ調整は、購入時のコードカットサービス又は、コードリール等をご使用下さい。











ダクトレール取付方法


ダクトレール専用
プラグを準備します。


専用プラグ溝に合わせ、
照明のプラグを取付けます。


専用プラグをレール本体に
差し込み90°反時計回りに
回します。


専用プラグを時計回りに
回しロックされていること
を確認して下さい。

シェ―ド取付方法


固定リングを取外します。


シェードを取付けます。


固定リングを取付けます。


緩みやがたつきが無い
ことを確認して下さい。

安全上のご注意

※下記の注意事項に十分配慮していただき、ご使用下さい。

◎使用環境・使用条件

1.器具の取り付け、ご使用は「取扱説明書」に従って下さい。
誤った取り付け、使用をすると火災・感電・落下などの原因となります。
2.表示された電源電圧（定格電圧±６%）以外の電圧で使用しないで下さい。
火災・感電・損傷・異常動作・製品劣化の原因となります。
3.周囲温度5℃～35℃、湿度45%～85%の環境以外では使用しないで下さい。
範囲外で使用すると器具の火災・落下・変色・変形・点灯不良の原因となります。
4.振動・衝撃・粉じん・腐食性ガス・可燃性ガスの影響を受ける場所では使用しないで下さい。火災・感電・落下などの原因となります。
5.特殊な用途（乗り物用・医療用・写真撮影用・信号灯用など）には使用できません。
誤って使用しますと、火災・感電・ノイズによる事故・誤作動・落下などの原因になります。

◎使用方法

1.器具本体、取扱説明書などで指定の定格以上のランプはご使用しないでください。
間違ったランプを使用しますと、火災・電球破裂・点灯不良・製品劣化の原因となります。
2.器具やランプを布や紙などで覆って使用しないでください。
火災・焼損・変形・変色の原因になります。
3.器具のすきまなどに金属類を差し込まないでください。
火災・感電・故障の原因となります。

◎設置・施工

1.引掛けシーリングなどの取り付け工事には、専用電気工事が必要なものがあります。
その場合、必ず工事店、電気店（有資格者）に依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
2.器具を取り付ける場所が、器具重量に耐えるかどうか確認してください。
強度が不足していますと、火災・感電・落下の原因になります。
4.火気の近くには設置しないでください。
近づきすぎると火災・落下・点灯不良などの原因になります。
5.冷暖房機器の吹出し口付近には設置しないでください。
振動や温湿度の急激な変化により、落下・点灯不良の原因になります。
8.器具を改造したり部品を追加・変更して使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。

◎保守・点検

1.ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
2.器具のお手入れやランプ交換の時は必ず電源を切ってから行ってください。
感電の原因となります。
3.点灯中および消灯直後は、ランプおよび器具が高温になっていますので手を触れないでください。やけどの原因となります。
4.カバー、シェード等の取り付けは「取扱説明書」に従って確実に行ってください。
不完全な場合、感電・落下・点灯不良の原因となります。

株式会社アクティ

シャンデリア

引掛けシーリングシャンデリア
クリアクリスタルシャンデリア





商品名：カノン　5灯＋１灯

商 品 番 号：621118　電球付属なし
6211181 LED電球付属
取 付 方 法：引掛けシーリング
使 用 電 球：E17金口　5本
(1灯当たり40Wまで、LED対応)
E26金口　１本
(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／スチール・アクリル
パ ー ツ／クリスタルガラス
本体カラー：フレーム／ゴールド
パ ー ツ／クリア
本体サイズ：直径510㎜×高さ530㎜
全高約990㎜(チェーン含む)
※540㎜～990㎜で調整可能
重　　量：約3.2kg
JANコード：4573231130045　電球付属なし
4573231080357　LED電球付属

引掛けシーリングシャンデリア
クリアクリスタルシャンデリア





クラウン　5灯＋１灯

商 品 番 号：621119　電球付属なし
　　6211191　LED電球付属
取 付 方 法：引掛けシーリング
使 用 電 球：E17金口　5本
　　(1灯当たり40Wまで、LED対応)
　　E26金口　１本
　　(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／スチール・アクリル
本体カラー：パーツ　／クリスタルガラス
　　フレーム／ゴールド
　　パーツ　／クリア
本体サイズ：直径500㎜×高さ520㎜
　　全高約950㎜(チェーン含む)
　　(530㎜～950㎜で調整可能)
重　　量：約4.5kg
JANコード：4573231130052　電球付属なし
　　4573231080364　LED電球付属

引掛けシーリングシャンデリア
クリアクリスタルシャンデリア





商品名：ティアラ　5灯

商 品 番 号：621112　電球付属なし
　　6211121　LED電球付属
取 付 方 法：引掛けシーリング
使 用 電 球：E17金口　5本
　　(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／スチール・アクリル
　　パーツ　／クリスタルガラス
本体カラー：フレーム／シルバー
　　パーツ　／クリア
本体サイズ：直径520㎜×高さ550㎜
　　全高約1030㎜(チェーン含む)
　　※560㎜～1030㎜で調整可能
重　　量：約3.6kg
JANコード：4573231130021　電球付属なし
　　4573231080340　LED電球付属

引掛けシーリングシャンデリア
クリアアクリルシャンデリア





商品名：シンフォニア　6灯

商 品 番 号：621120　電球付属なし
　　6211201　LED電球付属
取 付 方 法：引掛けシーリング
使 用 電 球：E17金口　６本
　　(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／スチール・アクリル
　　パーツ　／クリスタルガラス
本体カラー：フレーム／シルバー
　　パ ー ツ／クリア
本体サイズ：直径520㎜×高さ550㎜
　　全高約1030㎜(チェーン含む)
　　※560㎜～1030㎜で調整可能
重　　量：約3.6kg
JANコード：4573231130069　電球付属なし
　　4573231080371　LED電球付属

引掛けシーリングシャンデリア
ゴールドクリスタルシャンデリア





商品名：ブリリア　８灯

商 品 番 号：621128　電球付属なし
　　6211281　LED電球付属
取 付 方 法：引掛けシーリング
使 用 電 球：E17金口　８本
　　(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／スチール
　　パ ー ツ／クリスタルガラス
本体カラー：フレーム／ゴールド
　　パ ー ツ／クリア
本体サイズ：直径700㎜×高さ540㎜
　　全高約1140㎜(チェーン含む)
　　※550㎜～1140㎜で調整可能
重　　量：約4.2kg
JANコード：4573231130250　電球付属なし
　　4573231080425　LED電球付属

引掛けシーリングシャンデリア
クリスタルシャンデリア



商品名：ハウラ 白　１灯

商 品 番 号：621158　電球付属なし
　　6211581　LED電球付き
取 付 方 法：引掛けシーリング
使 用 電 球：E17金口　1本
　　(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／スチール
　　パ ー ツ／クリスタルガラス
本体カラー：フレーム／ホワイト
　　パ ー ツ／クリア
本体サイズ：直径320mm×高さ440mm
　　全高約940mm(チェーン含む)
　　※450mm～940mmで調整可能
重　　量：約2kg
JANコード：4573231196119　電球付属なし
　　4573231196102 LED電球付属

引掛けシーリングシャンデリア
クリスタルシャンデリア





商品名：ハウラ黒　１灯

商 品 番 号：621153　電球付属なし
　　6211531　LED電球付属
取 付 方 法：引掛けシーリング
使 用 電 球：E17金口　1本
　　1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／スチール
　　パ ー ツ／クリスタルガラス
本体カラー：フレーム／ブラック
　　パ ー ツ／クリア
本体サイズ：直径320mm×高さ440mm
　　全高約940mm(チェーン含む)
　　※450㎜～940㎜で調整可能
重　　量：約2kg
JANコード：4573231195020　電球付属なし
　　4573231196027　LED電球付属

引掛けシーリングシャンデリア
クリスタルシャンデリア





商品名：ハウラ 黒　３灯

商 品 番 号：621154　電球付属なし
　　6211541　LED電球付属
取 付 方 法：引掛けシーリング
使 用 電 球：E17金口　3本
　　(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／スチール
　　パ ー ツ／クリスタルガラス
本体カラー：フレーム／ブラック
　　パ ー ツ／クリア
本体サイズ：直径405mm×高さ590mm
　　全高約1050mm(チェーン含む)
　　※600mm～1050mmで調整可能
重　　量：約2.3kg
JANコード：4573231196034　電球付属なし
　　4573231196041 LED電球付属

引掛けシーリングシャンデリア
クリスタルシャンデリア



商品名：パール　3灯

商 品 番 号：621156　電球なし
　　6211561　LED電球付き
取 付 方 法：引掛けシーリング
使 用 電 球：E17金口　3本
　　(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／スチール
　　パ ー ツ／クリスタルガラス
本体カラー：フレーム／ホワイト
　　パ ー ツ／クリア
本体サイズ：直径480mm×高さ500mm
　　全高約1000mm(チェーン含む)
　　※510mm～1000mmで調整可能
重　　量：約2.8kg
JANコード：4573231171086　電球付属なし
　　4573231171093 LED電球付属

引掛けシーリングシャンデリア
クリスタルシャンデリア



商品名：パール 白　６灯

商 品 番 号：621566　電球付属なし
　　6215661 LED電球付属
取 付 方 法：引掛けシーリング
使 用 電 球：E17金口　6本
　　(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／スチール
　　パ ー ツ／クリスタルガラス
本体カラー：フレーム／ホワイト
　　パ ー ツ／クリア
本体サイズ：直径620㎜×高さ330㎜
　　全高約730㎜(チェーン含む)
　　※340㎜～730㎜で調整可能
重　　量：約3.8kg
JANコード：未取得　　電球付属なし
　　未取得　　LED電球付属

引掛けシーリングシャンデリア
クリスタルシャンデリア





商品名：モーツァルト　６灯傘付

商 品 番 号：624010　電球付属なし
　　6240101 LED電球付属
取 付 方 法：引掛けシーリング
使 用 電 球：E17金口　6本
　　(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／スチール
　　パ ー ツ／クリスタルガラス
本体カラー：フレーム／ブラック
　　パ ー ツ／クリア・ブラック
本体サイズ：直径620㎜×高さ530㎜
　　全高約990㎜(チェーン含む)
　　※540㎜～990㎜で調整可能
重　　量：約4.5kg
JANコード：4573231130014　電球付属なし
　　4573231080470　LED電球付属

クラシカルシャンデリア（要電気工事）
クリアクリスタルシャンデリア





商品名：エル・ファロー　12灯

商 品 番 号：621103　電球付属
　　6211031　LED電球付属
取 付 方 法：天井直付け
使 用 電 球：E17金口　12本
　　(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／ガラス
　　パ ー ツ／クリスタルガラス
本体カラー：フレーム／クリア
　　パ ー ツ／クリア
本体サイズ：直径780㎜×高さ800㎜
　　全高約1400㎜(チェーン含む)
　　※810㎜～1400㎜で調整可能
重　　量：約12kg
JANコード：4573231080197　電球付属なし
　　4573231080326　LED電球付属

クラシカルシャンデリア（要電気工事）
クリアクリスタルシャンデリア



商品名：エンゲージ　８灯

商 品 番 号：624109　電球付属なし
　　6241091　LED電球付属
取 付 方 法：天井直付け
使 用 電 球：E17金口　8本
　　(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／スチール
　　パ ー ツ／クリスタルガラス
本体カラー：フレーム／ホワイト・ゴールド
　　パ ー ツ／クリア
本体サイズ：直径800mm×高さ650mm
　　全高約1050mm(チェーン含む)
　　※660mm～1050mmで調整可能
重　　量：約8kg
JANコード：4573231087707　電球付属なし
　　4573231089022　LED電球付属

クラシカルシャンデリア（要電気工事）
レッドクリスタルシャンデリア





商品名：ローザ　8灯

商 品 番 号：624042　電球付属なし
　　6240421　LED電球付属
取 付 方 法：天井直付け
使 用 電 球：E17金口　8本
　　(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／ガラス
　　パ ー ツ／クリスタルガラス
本体カラー：フレーム／クリアレッド
　　パ ー ツ／クリアレッド
本体サイズ：直径780mm×高さ600mm
　　全高約1050mm(チェーン含む)
　　※610mm～1050mmで調整可能
重　　量：約7.7kg
JANコード：4573231100031　電球付属なし
　　4573231080548 LED電球付属

クラシカルシャンデリア（要電気工事）
ブラッククリスタルシャンデリア





商品名：モンパルナス　８灯

商 品 番 号：624036　電球付属なし
6240361　LED電球付属
取 付 方 法：天井直付け
使 用 電 球：E17口金　８本
(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／ガラス
パ ー ツ／クリスタルガラス
本体カラー：フレーム／ブラック
パ ー ツ／ブラック
本体サイズ：直径780mm×高さ600mm
全高約1050mm(チェーン含む)
※610mm～1050mmで調整可能
重　　量：約7.7kg
JANコード：4573231110092　電球付属なし
4573231080517 LED電球付属

クラシカルシャンデリア（要電気工事）
パープルクリスタルシャンデリア





商品名：みやび　8灯

商 品 番 号：624024　電球付属なし
　　6240241　LED電球付属
取 付 方 法：天井直付け
使 用 電 球：E17金口　8本
　　(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／ガラス
　　パ ー ツ／クリスタルガラス
本体カラー：フレーム／クリアパープル
　　パ ー ツ／クリアパープル
本体サイズ：直径780mm×高さ600mm
　　全高約1050mm(チェーン含む)
　　※610mm～1050mmで調整可能
重　　量：約7.7kg
JANコード：4573231110122　電球付属なし
　　未取得 LED電球付属

クラッシックシャンデリア（要電気工事）
クリスタルシャンデリア



商品名：アルテミス　８灯

商 品 番 号：622015　電球付属なし
　　6220151　LED電球付属
取 付 方 法：天井直付け
使 用 電 球：E17金口　8本
　　(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／スチール・ガラス
　　パ ー ツ／クリスタルガラス
本体カラー：フレーム／ホワイト
　　パ ー ツ／クリア
本体サイズ：直径780mm×高さ600mm
　　全高約1050mm(チェーン含む)
　　※610mm～1050mmで調整可能
重　　量：約6.7kg
JANコード：4573231090059　電球付属なし
　　4573231080463　LED電球付属

引掛けシーリングシャンデリア
クリスタルシャンデリア



商品名：バレル　3灯
商 品 番 号：621157　電球なし
6211571　LED電球付き
取 付 方 法：引掛けシーリング
使 用 電 球：E17金口　3本
(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／スチール
パ ー ツ／クリスタルガラス
本体カラー：フレーム／ゴールド
パ ー ツ／ゴールド
本体サイズ：直径320mm×高さ530mm
全高約1030mm(チェーン含む)
※540mm～1030mmで調整可能)
重　　量：約2kg
JANコード：4573231171109　電球付属なし
未取得 LED電球付属



商品名：プチ・シャトー　１灯
商 品 番 号：621151　電球なし
6211511 LED電球付き
取 付 方 法：引掛けシーリング
使 用 電 球：E17金口　1本
(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／スチール
パ ー ツ／クリスタルガラス
本体カラー：フレーム／ゴールド
パ ー ツ／クリア
本体サイズ：直径320mm×高さ530mm
全高約1020mm(チェーン含む)
※540mm～1020mmで調整可能
重　　量：約2.8kg
JANコード：4573231195013　電球付属なし
4573231196010 LED電球付属

引掛けシーリングシャンデリア
アンティークシャンデリア



商品名：ノクターン　６灯

商 品 番 号：621131　電球付属なし
　　6211311 LED電球付き
取 付 方 法：引掛けシーリング
使 用 電 球：E17金口　6本
　　(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／スチール
　　パ ー ツ／クリスタルガラス
本体カラー：フレーム／シルバー
　　パ ー ツ／クリア
本体サイズ：直径700mm×高さ590mm
　　全高約990mm(チェーン含む)
　　※(600mm～990mmで調整可能
重　　量：約3.7kg
JANコード：4573231130328　電球付属なし
　　4573231080432 LED電球付属

引掛けシーリングシャンデリア
アンティークシャンデリア



商品名：セレネーデ　6灯

商 品 番 号：624086　電球付属なし
　　6240861　LED電球付属
取 付 方 法：引掛けシーリング
使 用 電 球：E17金口　6本
　　(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／スチール
　　パ ー ツ／－
本体カラー：フレーム／ブラック
　　パ ー ツ／－
本体サイズ：直径740mm×高さ520mm
　　全高約920mm(チェーン含む)
　　※530mm～920mmで調整可能
重　　量：約3kg
JANコード：4573231130663　電球付属なし
　　4573231080678　LED電球付属

引掛けシーリングシャンデリア
アンティークシャンデリア



商品名：シルエット 黒　５灯

商 品 番 号：624084　電球付属なし
　　6240841　LED電球付属
取 付 方 法：引掛けシーリング
使 用 電 球：E17金口　5本
　　(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／スチール
　　パ ー ツ／－
本体カラー：フレーム／ブラック
　　パ ー ツ／－
本体サイズ：直径530mm×高さ580mm
　　全高約1180mm(チェーン含む)
　　※590mm～1180mmで調整可能
重　　量：約2.3kg
JANコード：4573231130144　電球付属なし
　　4573231080654　LED電球付属

引掛けシーリングシャンデリア
アンティークシャンデリア



商品名：シルエット 白　５灯

商 品 番 号：624085　電球付属なし
　　6240851　LED電球付属
取 付 方 法：引掛けシーリング
使 用 電 球：E17金口　5本
　　(1灯当たり40Wまで、LED対応)
材　　質：フレーム／スチール
　　パ ー ツ／－
本体カラー：フレーム／ホワイト
　　パ ー ツ／－
本体サイズ：直径530mm×高さ580mm
　　全高約1180mm(チェーン含む)
　　※590mm～1180mmで調整可能
重　　量：約2.3kg
JANコード：4573231130243　電球付属なし
　　4573231080661　LED電球付属

シャンデリアオプション

シェード



商品名：シェード小薄赤
商 品 番 号：6270013
本 体サイズ：直径140mm×高さ130mm
JANコード：4573231163432



商品名：シェード小白
商 品 番 号：6270016
本 体サイズ：直径140mm×高さ130mm
JANコード：4573231153464



商品名：シェード小黒
商 品 番 号：6270014
本体サイズ：直径140mm×高さ130mm
JANコード：457323113448



商品名：シェード小濃い赤
商 品 番 号：6270017
本体サイズ：直径140mm×高さ130mm
JANコード：4573231153471

シャンデリア電球　金口E17



商品名：シャンデリア電球
商品番号：627222
サ イ ズ：直径35mm×高さ90mm
色 温 度：2700K
全 光 束：450lm(調光対応)
電源電圧：AC100V 50/60Hz
(PSE適合品)
消費電力：4W
JANコード：4573231151163

安全上のご注意

※下記の注意事項に十分配慮していただき、ご使用下さい。

◎使用環境・使用条件
1.器具の取り付け、ご使用は「取扱説明書」に従って下さい。
誤った取り付け、使用をすると火災・感電・落下などの原因となります。
2.表示された電源電圧（定格電圧±６%）以外の電圧で使用しないで下さい。
火災・感電・損傷・異常動作・製品劣化の原因となります。
3.周囲温度5℃～35℃、湿度45%～85%の環境以外では使用しないで下さい。
範囲外で使用すると器具の火災・落下・変色・変形・点灯不良の原因となります。
4.振動・衝撃・粉じん・腐食性ガス・可燃性ガスの影響を受ける場所では使用しないで下さい。火災・感電・落下などの原因となります。
5.特殊な用途（乗り物用・医療用・写真撮影用・信号灯用など）には使用できません。
誤って使用しますと、火災・感電・ノイズによる事故・誤作動・落下などの原因になります。

◎使用方法
1.器具本体、取扱説明書などで指定の定格以上のランプはご使用しないでください。
間違ったランプを使用しますと、火災・電球破裂・点灯不良・製品劣化の原因となります。
2.器具やランプを布や紙などで覆って使用しないでください。
火災・焼損・変形・変色の原因になります。
3.器具のすきまなどに金属類を差し込まないでください。
火災・感電・故障の原因となります。

◎設置・施工
1.引掛けシーリングなどの取り付け工事には、専用電気工事が必要なものがあります。
その場合、必ず工事店、電気店（有資格者）に依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
2.器具を取り付ける場所が、器具重量に耐えるかどうか確認してください。
強度が不足していますと、火災・感電・落下の原因になります。
4.火気の近くには設置しないでください。
近づきすぎると火災・落下・点灯不良などの原因になります。
5.冷暖房機器の吹出し口付近には設置しないでください。
振動や温湿度の急激な変化により、落下・点灯不良の原因になります。
8.器具を改造したり部品を追加・変更して使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。

◎保守・点検
1.ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
2.器具のお手入れやランプ交換の時は必ず電源を切ってから行ってください。
感電の原因となります。
3.点灯中および消灯直後は、ランプおよび器具が高温になっていますので手を触れないでください。やけどの原因となります。
4.カバー、シェード等の取り付けは「取扱説明書」に従って確実に行ってください。
不完全な場合、感電・落下・点灯不良の原因となります。

株式会社アクティ

インテリアテープライト

スターターキットRAINBOW



セット内容



商品説明

- 調光8段階可能
- 発光パターンは、4パターン（スピード8段階調節可能）
- 両面テープで簡単取付
- 最大3mまで延長可能
- 5cm単位でカット可能
- IP65の防水性能（ライト部のみ）
- LED粒数 60粒／m [光束:RGBの為、測定不能]
- 色は、リモコンの16色から選択可能

発光パターン


Fn1：(３色モード)光の三原色(赤、緑、青)が自動で切り替わります
Fn2：光の三原色(赤、緑、青)が中間色を経てなめらかに自動で切り替わります
Fn3：７色が中間色を経てなめらかに自動で切り替わります
Fn4：(７色モード)７色が自動で切り替わります
★カラーボタンを押すと常時点灯

商品仕様

商品名：RAINBOW スターターキット
商品番号：6123051（JAN:4573231080944）
電源：ACアダプタ　DC12V3A MAX.36W
消費電力：14W／m
付属品：テープライト 1m[L1,000xW8xH3 (mm)]
ACアダプタ（DC12V３A MAX.36W）
専用コントローラー
専用リモコン
設計寿命：40,000時間（LEDモジュール）
保証期間：１年



接続方法

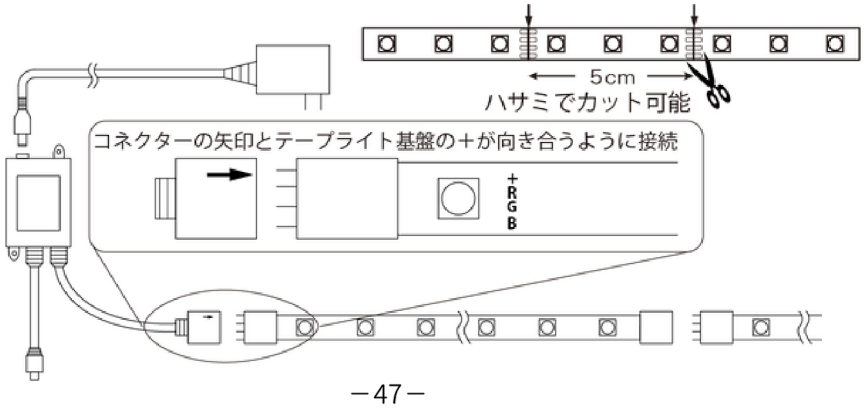

連結テープRAINBOW


商品説明

■連結用の1mテープライト
（最大２本、合計３ｍまで延長可能）
・5cm単位でカット可能
・IP65の防水性能（ライト部のみ）
・LED粒数 60粒／m



商 品 名：連結テープRAINBOW
商品番号：6123052（JAN:4573231080975）
入力電圧：DC12V
長　　さ：1m
消費電力：14W/m
設計寿命：40,000時間（LEDモジュール）
保証期間：1年

接続方法

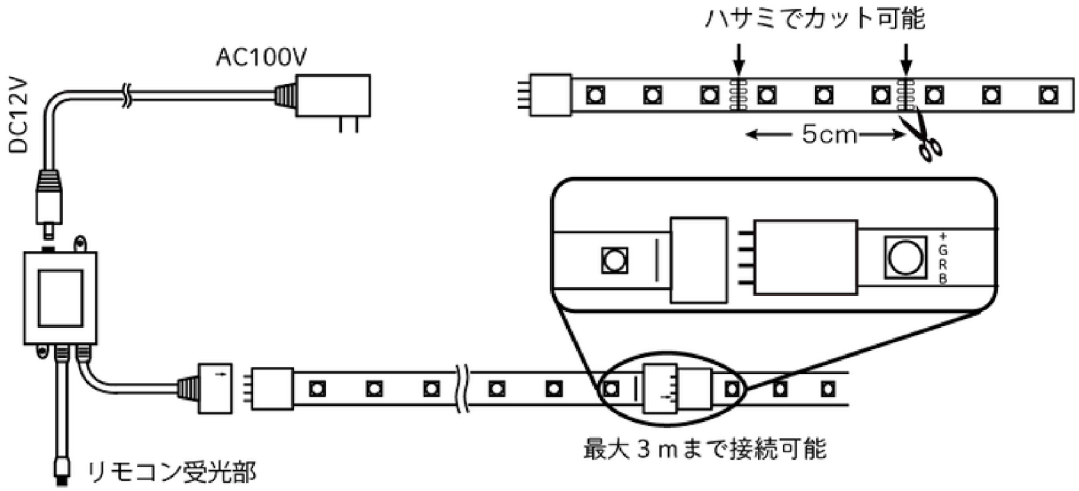





スターターキットCOOL WHITE
スターターキットWARM WHITE



セット内容



商品説明

- 調光８段階可能
- 発光パターンは５パターン
- 両面テープで簡単取付
- 最大３ｍまで延長可能
- ５cm単位でカット可能
- IP65の防水性能（ライト部のみ）
- LED粒数 60粒／m [光束:980ルーメン／m]
- 色温度　COOL WHITE 6000K
  WARM WHITE 3500K

発光パターン

DEMOボタンを押す度に
1：ゆらぎ
2：なめらかな点滅
3：点滅(中速)
4：点滅(高速)
5：点滅(低速)
★LIGHTボタンを押すと常時点灯

商品仕様

商 品 名：スターターキットCOOL WHITE
商品番号：6123061（JAN:4573231080951）


商 品 名：スターターキット WARM WHITE
商品番号：6123071（JAN:4573231080968）

電　　源：ACアダプタ　DC12V3A MAX.36W
消費電力：13W／m
付 属 品：テープライト 1m[L1,000xW8xH3 (mm)]
　　ACアダプタ（DC12V３A MAX.36W）
　　専用コントローラー
設計寿命：40,000時間（LEDモジュール）
保証期間：１年

COOL　　WARM



接続方法

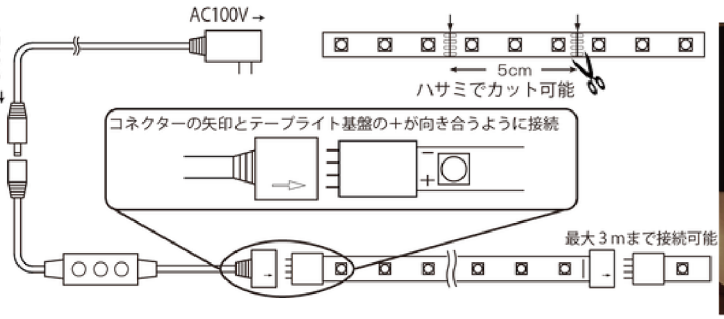



連結テープWARM WHITE
連結テープCOOL WHITE

商品説明

■連結用の1mテープライト
（最大２本、合計３ｍまで延長可能）
・5cm単位でカット可能
・IP65の防水性能（ライト部のみ）
・LED粒数 60粒／m




商 品 名：連結テープWARM WHITE
商品番号：6123072（JAN:4573231080999）
入力電圧：DC12V
長　　さ：1m
消費電力：13W/m
色 温 度：3500K
設計寿命：40,000時間（LEDモジュール）
保証期間：1年



商 品 名：連結テープCOOL WHITE
商品番号：6123062（JAN:4573231080982）
入力電圧：DC12V
長　　さ：1m
消費電力：13W/m
色 温 度：6000K
設計寿命：40,000時間（LEDモジュール）
保証期間：1年

接続方法

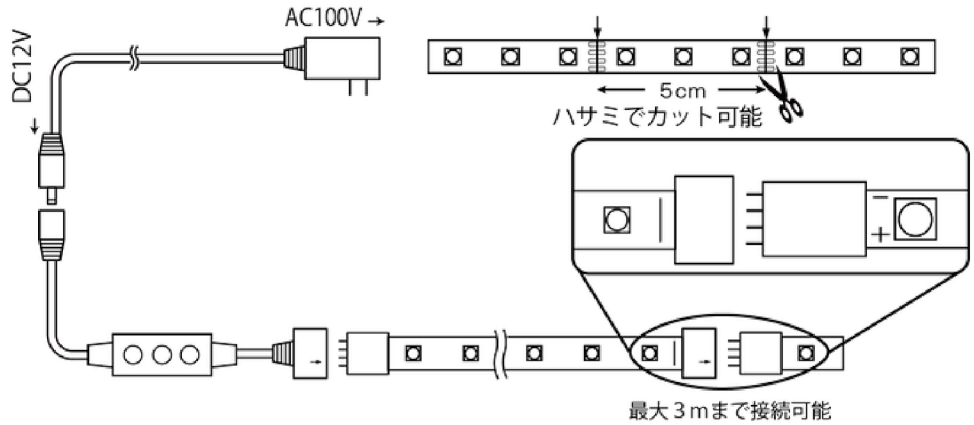

COOL　WARM



COOL　WARM




スターターキット3色調色
(電球色60粒+昼白色60粒)



付属品



接続方法

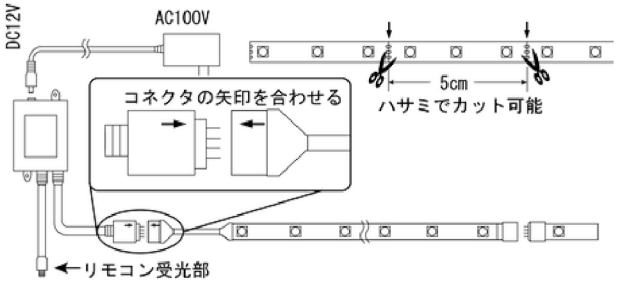

商品説明

■3色のカラーに切り替え可能
　電球色(約3000K)→白色(約4000K)→昼白色(約5500K)
■テープ本体は、１ｍ
※３色調色以外の連結用テープライトは使用不可
・調光16段階可能
・発光パターンは、5パターン
・５cm単位でカット可能
・IP20の防水性能（ライト部のみ）
・LED粒数 電球色60粒+昼白色60粒／m
　最大６０W形相当[光束:980ルーメン／m]
・CRI(演色評価数)80





電球色(約3000K)





白色(約4000K)





昼白色(約5500K)

商品仕様

商品名：３色調色スターターキット
　　(電球色60粒＋昼白色60粒)
商品番号：6123121（JAN:4573231083211）
　　電源：ACアダプタ　DC12V3A MAX.36W
消費電力：9.6W/m (白色発光　980lm/m時)
　付属品：3色調色LEDテープライト１ｍ
　　ACアダプタ（DC12V２A MAX.24W）
　　3色調色専用コントローラー
　　3色調色専用リモコン、
保証期間：1年

3色調色連結テープ
(電球色60粒＋昼白色60粒)



商品説明

■3色調色専用の延長用１mテープライト
※「３色調色スターターキット」専用
（他のテープライトには接続できません）
・3色のカラーに切り替え可能
電球色(約3000K)→白色(約4000K)→昼白色(約5500K)
・10cm単位でカット可能
・IP20の防水性能（ライト部のみ）
・LED粒数 電球色60粒＋昼白色60粒／m
最大60W形相当　[光束:９８０ルーメン／m]

接続方法



（接続用コネクタ付属）

商品仕様

商 品 名：連結テープ３色調色
(電球色60粒＋昼白色60粒)

商品番号：6123122（JAN:4573231083228）
入力電圧：DC12V
テープ長：１m
消費電力：9.6W/m
内容物：3色調色専用テープライト１m
付 属 品：接続コネクタ　1個
保証期間：１年

電球色(約3000K)



白色(約4000K)



昼白色(約5500K)



サウンドストリーム(流れ型)



主な特長

- レインボー色を含む単色カラー切替(全9色)が選択可能。
- モード切替で点滅パターン(8種類)を選択可能。
- モード切替時の点滅スピードを調整可能。
- カラー切替時、モード切替時の調光が可能。
- 音とリズムに反応して、発色、点滅(6種類)が選択可能。
- 10cm単位でカットして、長さ調整可能。


付属品



テープライト2.5m



ACアダプタ



マイク内蔵
コントローラー




リモコン

商品仕様

商 品 名：サウンドストリーム(流れ型)
商品番号：6123251(JAN:4573231083716)
入力電圧：DC 12V
消費電力：17W/m
調　　光：可能
テープ長：2.5m
LED粒数：30粒/m(LED:5050)
設計寿命：40,000時間
使用温度：-10°C～+35°C
防水等級：IP65(テープライト部のみ)
カット幅：10cm
寸　　法：コントローラー部
L75×W30×H15(mm)
リモコン
L85×W40×H7.5(mm)

接続図

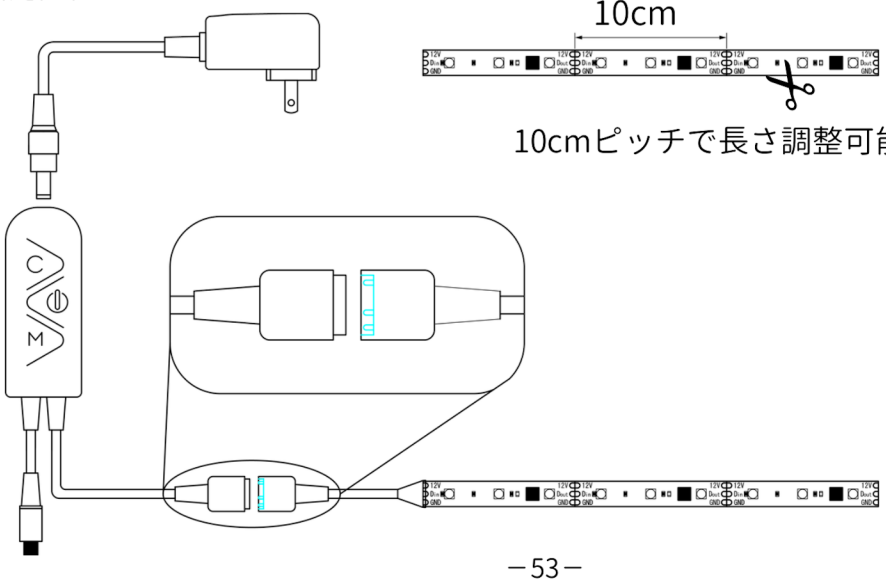

10cmピッチで長さ調整可能

サウンドストリーム(流れ型)連結



主な特長

■サウンドストリーム(流れ型)専用の延長用テープライトです。
※「サウンドストリーム(流れ型)スターターキット」専用
（他のテープライトには接続できません）

- レインボー色を含む単色カラー切替(全9色)が選択可能。
- モード切替で点滅パターン(8種類)を選択可能。
- モード切替時の点滅スピードを調整可能。
- カラー切替時、モード切替時の調光が可能。
- 音とリズムに反応して、発色、点滅(6種類)が選択可能。
- 10cm単位でカット可能
- IP65の防水性能（ライト部のみ）


商品仕様

商 品 名：サウンドストリーム(流れ型)
商品番号：6123252(JAN:4573231083723)
入力電圧：DC 12V
消費電力：17W/m
調　　光：可能
テープ長：2.5m
LED粒数：30粒/m(LED:5050)
設計寿命：40,000時間
使用温度：-10℃～+35℃
防水等級：IP65(テープライト部のみ)
カット幅：10cm





サウンドストリームスタンド型

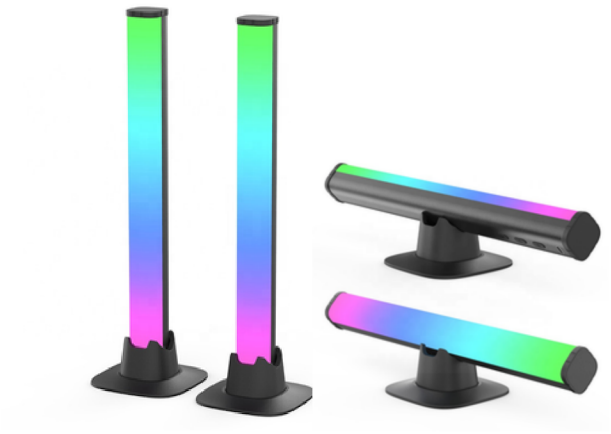


主な特長

・4種類の音楽同期モードを選択可能
・10種類の点灯モードを選択可能。
・USBで簡単に接続可能。

付属品

LED （２本）
L300㎜×W30㎜×D30㎜



スタンド（２個）
W90㎜×W90㎜




接続ケーブル（１本）



USB typeA(オス)　L=1500㎜　USBtypeC(オス)

商品仕様

商 品 名：サウンドストリームスタンド型
商品番号：6123261(JAN:4573231083815)
入力電圧：DC ５V(USB type-C)
消費電力：５W
本体サイズ：L300㎜×W30㎜×D30㎜
(スタンド含まず)
本体重量：530ｇ(2本、スタンド含まず)
設計寿命：40,000時間
使用温度：5℃～+35℃
防水等級：非防水

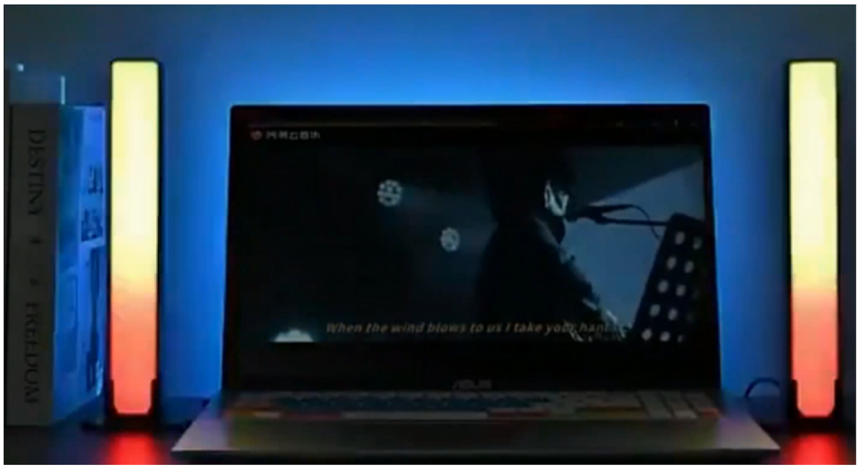

人感センサー スイッチ COOL WHITE
人感センサー スイッチ WARM WHITE



セット内容



商品説明

■人の動きを感知して、自動で点灯
感知距離約3m、角度約100度、
30秒/130秒/380秒後に自動消灯の選択可
※暗いところでのみ感知
※常時点灯はできません
・調光８段階可能
・両面テープで簡単取付
・最大３ｍまで延長可能
・5cm単位でカット可能
・IP65の防水性能（ライト部のみ）
・LED粒数 60粒／m [光束:980ルーメン／m]
・色温度　COOL WHITE 6000K
　　WARM WHITE 3500K


商品仕様

商品名：人感センサー スイッチCOOL WHITE
商品番号：6123311（JAN:4573231087936）

商品名：人感センサー スイッチWARM WHITE
商品番号：6123321（JAN:4573231087943）

電源：ACアダプタ　DC12V3A MAX.36W
消費電力：13W／m
付属品：テープライト 1m[L1,000xW8xH3(mm)]
専用コントローラー
ACアダプタ（DC12V３A MAX.36W）
設計寿命：40,000時間（LEDモジュール）
保証期間：１年

接続方法

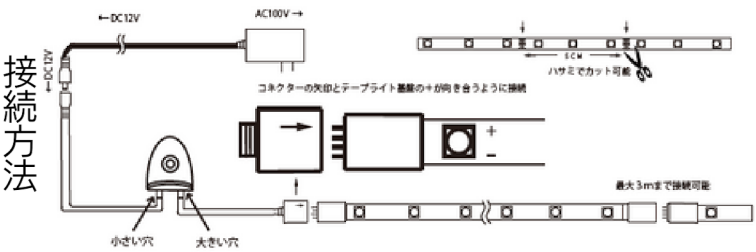

COOL　　WARM







連結テープ(別売品)
COOL WHITE・WARM WHITE



センサーテープライト 電池BOX付 COOL WHITE
センサーテープライト 電池BOX付 WARM WHITE



商品仕様

商 品 名：センサーテープライト [USB電池BOX]付 COOL WHITE
センサーテープライト [USB電池BOX]付 WARM WHITE


商品番号：COOL WHITE：6123212 (JAN:4573231083327)
WARM WHITE：6123222 (JAN:4573231083426)
入力電源：単4電池(4-AAA)4本 (電池は別売)
または、DC 5V Micro USB (別売)
消費電力：2.5W/m
ＬＥＤ部：1m(SMD2835 60粒/m)
CRI(Ra>)：70
防水等級：IP65(LEDテープライト部のみ)
センサー：赤外線センサー
検出距離：最大3m(設置環境により異なります。)
点灯時間：常時点灯又は、12秒～360秒で調整可能
本体サイズ：W27(mm)×L147(mm)×14(mm)
本体質量：コントローラー部 32.3g(電池含まず)
ＬＥＤテープ部 23.8ｇ

主な特長


- 電源が単4電池4本のため、コンセントのない場所でも設置が可能。
- USB端子がついているので、市販のモバイルバッテリーを接続することにより、長時間使用することが可能。
- 点灯時間を12秒～360秒から任意に調整可能。
- 常時点灯、人感モードを選択可能。

ご注意:
※単4乾電池及び、USBケーブルは付属しておりません。
別途お買い求め下さい。

コントローラー説明

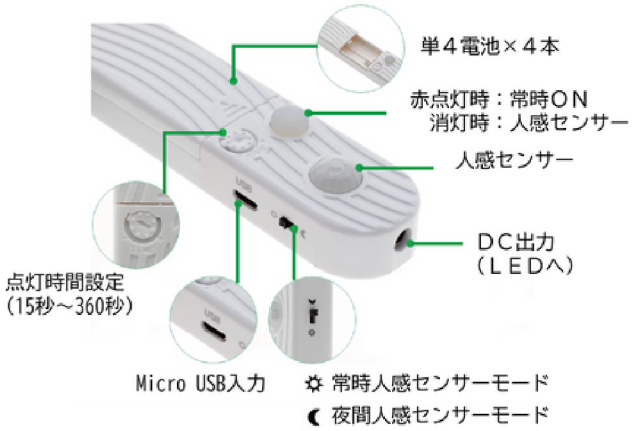

接続方法

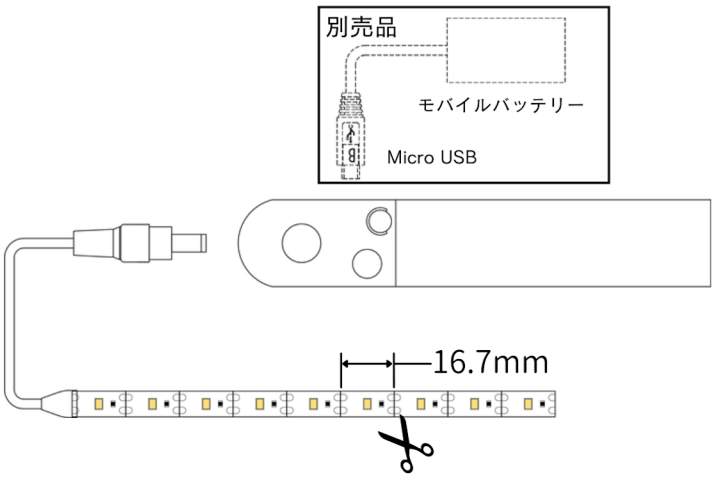

16.7mmピッチで長さ調整可能




USBテープライト 電池BOX付


商品説明

■テープライト1mLED30粒 ※延長不可
・3cm単位でカット可能
・RAINBOWはコントローラ付
・その他の単色はON/OFFスイッチ付
・電池ボックス付属（電池は別売）
・単三形乾電池３本で連続使用約3.5時間
・IP65の防水性能（ライト部のみ）

RGB接続図

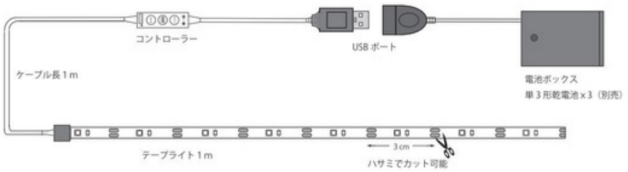

単色接続図

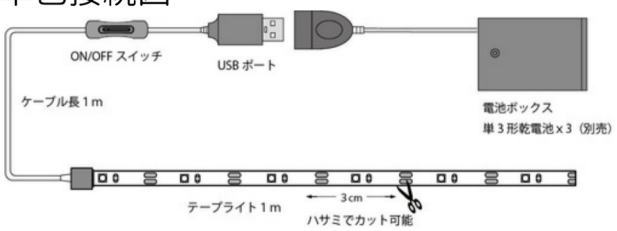




商品名：USBテープライト電池BOX付
RAINBOW
カ　ラ　ー：RAINBOW
商 品 番 号：6123141（JAN:4573231087905）
電 源 電 圧：DC5V (USB)
電池ボックス：単三形乾電池×３（別売）
消 費 電 力：3.6W
設 計 寿 命：40,000時間（LEDモジュール）
保 証 期 間：1年




商品名：USBテープライト電池BOX付
BLUE・PINK
カ　ラ　ー：BLUE
商 品 番 号：6123201（JAN:4573231087813）
カ　ラ　ー：PINK
商 品 番 号：6123203（JAN:4573231087837）
電 源 電 圧：DC5V (USB)
電池ボックス：単三形乾電池×３（別売）
消 費 電 力：3.6W
設 計 寿 命：40,000時間（LEDモジュール）
保 証 期 間：1年

商品名：USBテープライト電池BOX付
COOL WHITE・WARM WHITE
COOL WHITE
6123161（JAN:4573231087516）
WARM WHITE
6123181（JAN:4573231087530）
DC5V (USB)
単三形乾電池×３（別売）
3.6W
40,000時間（LEDモジュール）
1年


注意事項

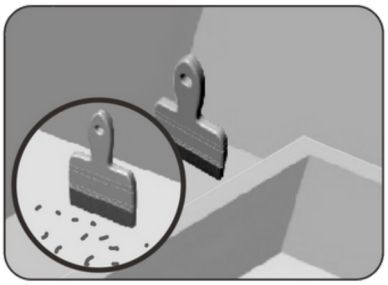


固定する時は、貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってから貼り付けて下さい。
貼り付ける面の材質や表面形状、汚れ、温度や湿度等の環境条件により十分な固定力が得られない場合がございます。 これらが要因で剥がれ落ちてしまう場合がございますので器物の破損、財産への被害が生じないよう、 十分ご注意の上取り付けを行って下さい。

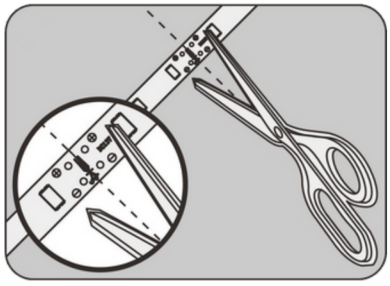


カットする場合は、必ず印刷されたマークの所でカットして下さい。他の場所でカットすると動作不具合や故障、感電の原因となります。

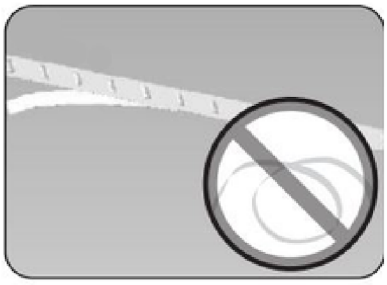


非防水タイプのLEDテープライトを金属面などへ取り付ける場合、裏面の両面テープを剥がさないでください。
直接LEDテープライトのパターンが接触すると、動作不具合や故障、感電の原因となります。
粘着面同士や、LEDにつかない様に両面テープの保護シートを剥がして下さい。
貼りなおす場合など、無理に剥がしたりしないで下さい。

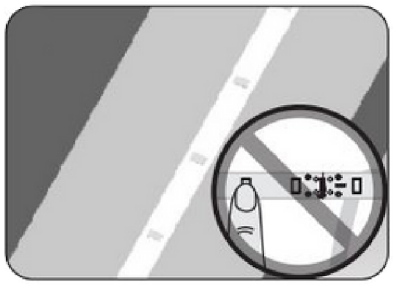

LEDテープライトは精密電子部品ですので、取扱いには十分にご注意下さい。
叩いたり押したりすると不点灯や寿命が短くなるなど故障の原因となります。

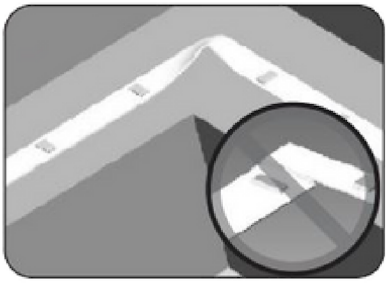

取付ける場合、直角に曲げたり、折りたたんだりしないで下さい。
LEDテープライトのパターンが破損すると、動作不具合や故障、感電の原因となります。

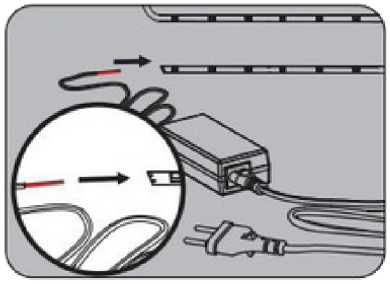

電源を入れた状態で取付などしないで下さい。
動作不具合や故障、感電の原因となります。


株式会社アクティ

業務用テープライト

４．業務用LEDフレックスライト

用途により選択して下さい。


4-1.ネオンライト

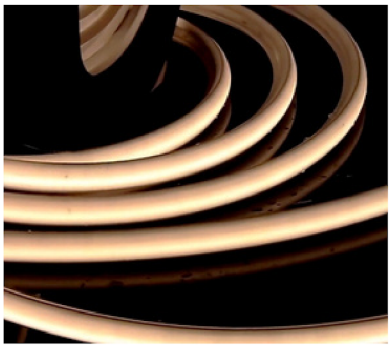

- ネオン管を思わせるLED照明
- 光のラインを直線や曲線で自由に表現。
- 施工に合わせて現場で長さ調節(2cm単位で切断可能)。
- 防塵、防水仕様 (IP67)なので屋外の水の掛かる場所や埃などがたまりやすい場所にも設置可能。

施工例






4-2.チューブライト



- 間接照明に最適
- 光のラインを直線や曲線で自由に表現。
- 施工に合わせて現場で長さ調節(10cm単位で切断可能)。
- 防塵、防水仕様 (IP65)なので屋外の水の掛かる場所や埃などがたまりやすい場所にも設置可能。

施工例



4-3.テープライト



- 間接照明に最適
- 光のラインを直線や曲線で自由に表現。
- 施工に合わせて現場で長さ調節(10cm単位で切断可能)。

施工例





4-4.アルミレール



- チューブライトやテープライトを内蔵可能。
- LEDの粒々感を低減。
- オプションにより天井から吊るす事も可能。

施工例






4-1-1. ネオンライト

角取付タイプ (2110NF300)










製品仕様

色 温 度／光束


電球色(WW):2700K／780lm/m
昼白色(NW):4000K／800lm/m(受注生産)
白　色(CW):6500K／830lm/m(受注生産)

入力電圧：DC 24V
消費電力：19.2W/m
調　　光：可能
LED粒数：300粒/m(LED:2110)
演色指数：Ra>90
設計寿命：50,000時間
使用温度：-20°C～+50°C
防水等級：IP67(防水)
カット幅：20mm

断面寸法



取付方法



付属品



取付具




エンドキャップ




シリコン接着剤

Radiation diagram

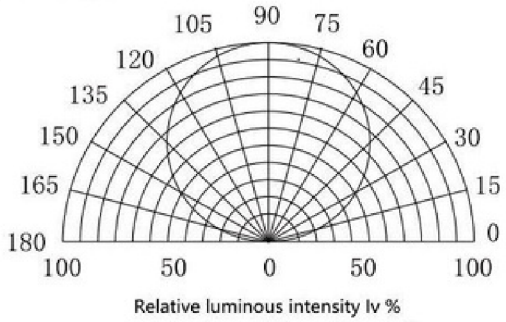

LED Light distribution

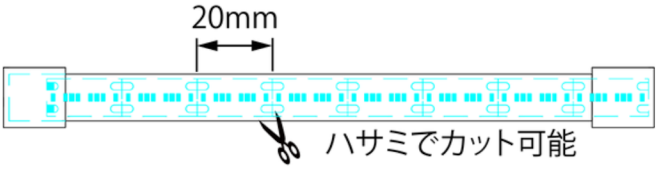

20mmピッチで長さ調整可能

施工例







4-1-2. ネオンライト

平面取付タイプ (2110NF300)




製品仕様


色 温 度／光束
電球色(WW):2700K／780lm/m
昼白色(NW):4000K／800lm/m(受注生産)
白　色(CW):6500K／830lm/m(受注生産)

入力電圧：DC 24V
消費電力：19.2W/m
調　　光：可能
LED粒数：300粒/m(LED:2110)
演色指数：Ra>90
設計寿命：50,000時間
使用温度：-20℃～+50℃
防水等級：IP67(防水)
カット幅：20mm


断面寸法



取付方法



Radiation diagram

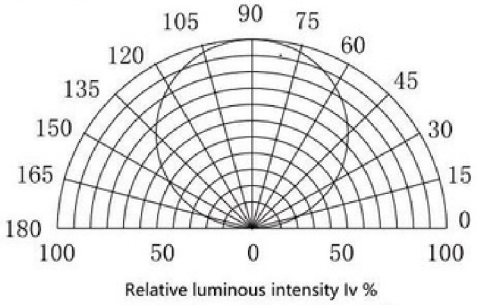


LED Light distribution

付属品




取付具



エンドキャップ




シリコン接着剤

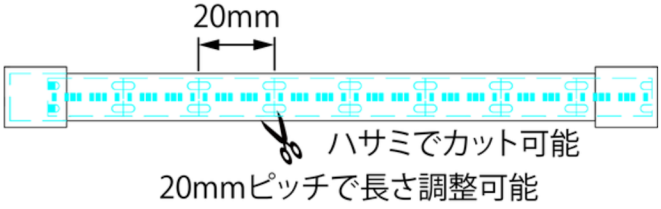


20mmピッチで長さ調整可能

施工例

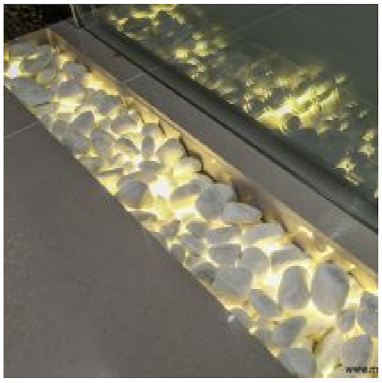



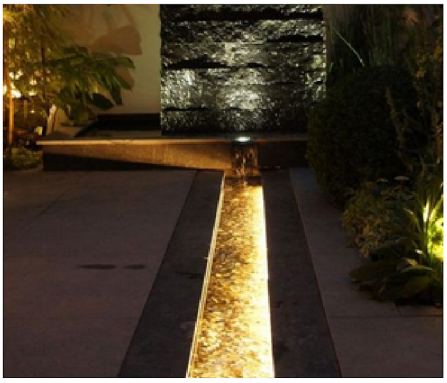

4-2-1. チューブライト単色

平面取付タイプ(2835FW60)




製品仕様


色 温 度／光束


電球色(WW)：2700K／750lm/m
白　色(CW)：6500K／1040lm/m(受注生産)
入力電圧：DC 24V
消費電力：14.4 W/m
調　　光：可能
演色指数：Ra>80
設計寿命：50,000時間
使用温度：-20℃～+50℃
防水等級：IP65(防水)
カット幅：100mm

断面寸法




取付方法



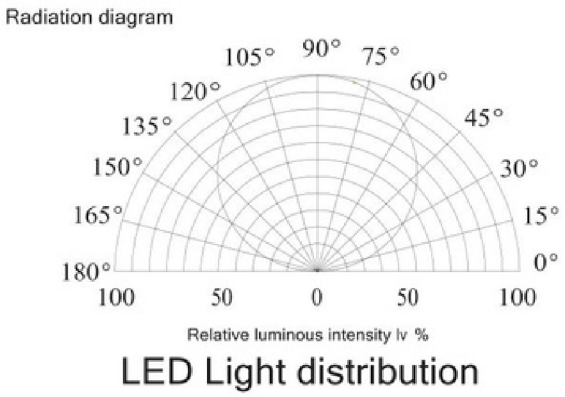


付属品


取付具


エンドキャップ


シリコン接着剤



施工例








4-2-2. チューブライトRGB+W


平面取付タイプ(5050FRGBW60)



断面寸法




取付方法



製品仕様

入力電圧：DC 24V
消費電力：19.2 W/m
調　　光：可能
LED粒数：60粒/m(LED:5050)
設計寿命：50,000時間
使用温度：-20°C～+50°C
防水等級：IP65(防水)
カット幅：100mm
色温度：Red・Green・Blue
電球色(WW):3000K
光　束：　Red :127 lm/m
Green :272lm/m
Blue :73 lm/m
電球色(WW):420 lm/m

Radiation diagram

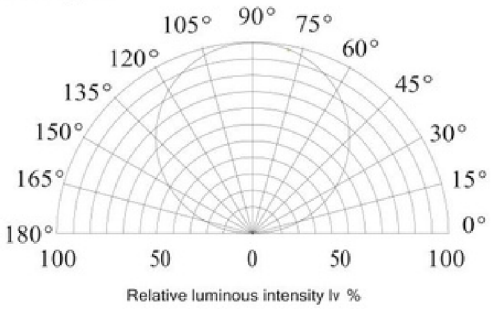


LED Light distribution

付属品




取付具



エンドキャップ




シリコン接着剤

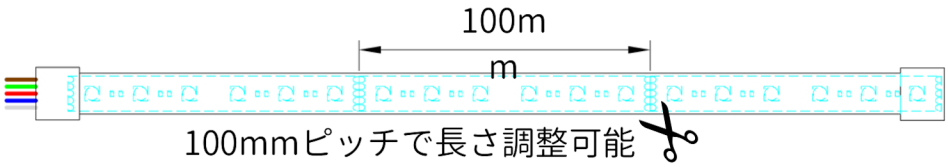

100mmピッチで長さ調整可能

施工例

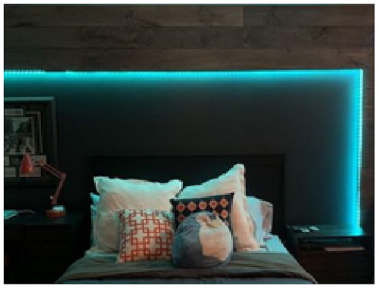






4-3. テープライト単色

平面取付タイプ(2835FW60)




製品仕様


色 温 度／光束


電球色(WW)：2700K／1000lm/m
昼白色(NW)： 4000K／1100lm/m(受注生産)
白　色(CW) ：6500K／1300lm/m(受注生産)

入力電圧：DC 24V
消費電力：14.4 W/m
調　　光：可能
演色指数：Ra>80
設計寿命：50,000時間
使用温度：-20°C～+50°C
防水等級：IP20(非防水)
カット幅：100mm

断面寸法



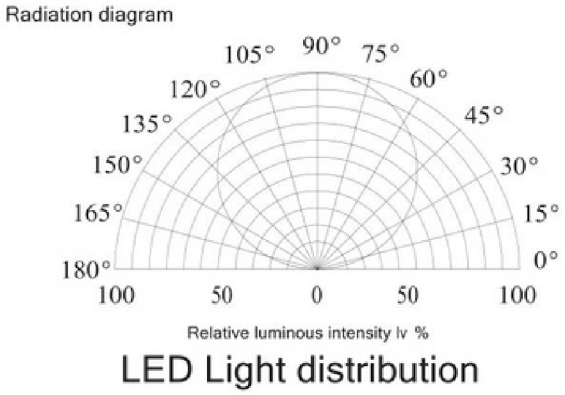


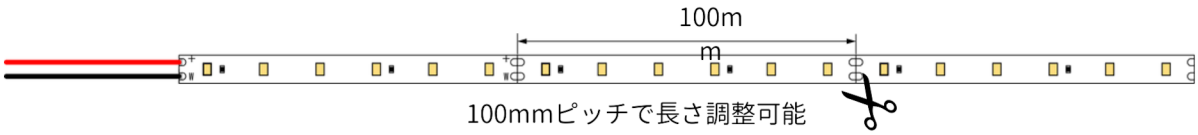

100mmピッチで長さ調整可能

施工例



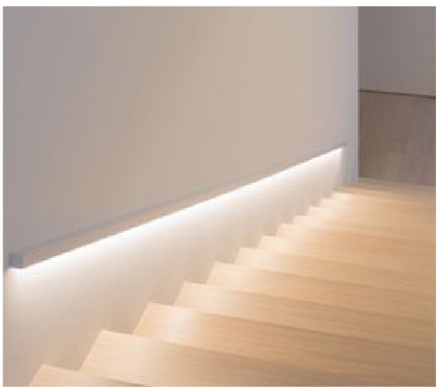




4-4．アルミレール

＊樹脂カバー装着時、光束値が30%程度低下します。
＊アルミレールは、1本1mとなります。
　1m未満の端数は1mのアルミレールをカットしたものとなります。


A1506




外形寸法



固定具を使用した固定例




両面テープを使用した固定例




対応アルミ用テープライト：単色(2835FW60)
高さの取れない場所や、狭い空間での設置に向いています。


A1715

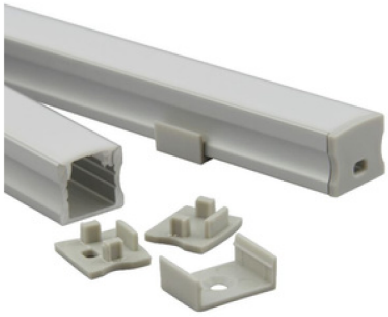


外形寸法



固定具を使用した固定例




両面テープを使用した固定例




対応アルミ用テープライト：単色(2835FW60)
LEDの粒々感を目立たせたくない場所での設置に向いています。

D003

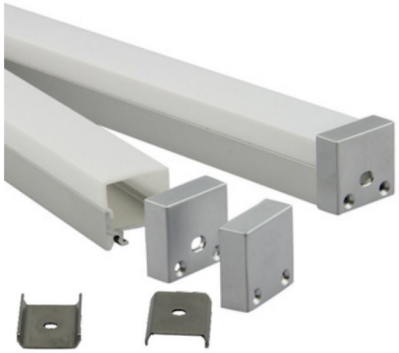


外形寸法






オプション:天井吊り下げ具


固定具を使用した固定例



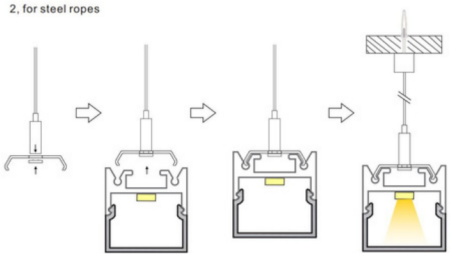


対応アルミ用テープライト：5050FRGBW60・単色(2835FW60)
LEDの粒々感を目立たせたくない場所での設置に向いています。


注意事項

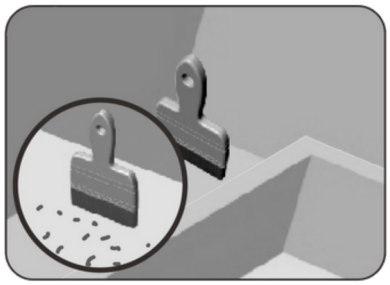

固定する時は、貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってから貼り付けて下さい。
貼り付ける面の材質や表面形状、汚れ、温度や湿度等の環境条件により十分な固定力が得られない場合がございます。 これらが要因で剥がれ落ちてしまう場合がございますので器物の破損、財産への被害が生じないよう、 十分ご注意の上取り付けを行って下さい。

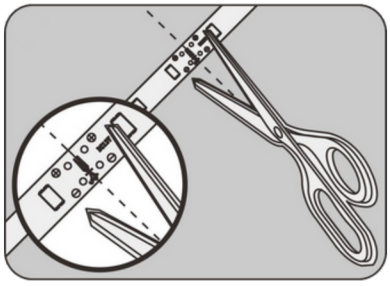


カットする場合は、必ず印刷されたマークの所でカットして下さい。他の場所でカットすると動作不具合や
故障、感電の原因となります。

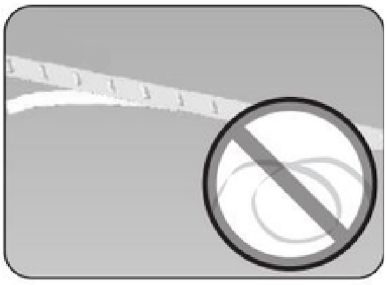


非防水タイプのLEDテープライトを金属面などへ取り付ける場合、裏面の両面テープを剥がさないでください。
直接LEDテープライトのパターンが接触すると、動作不具合や故障、感電の原因となります。
粘着面同士や、LEDにつかない様に両面テープの保護シートを剥がして下さい。
貼りなおす場合など、無理に剥がしたりしないで下さい。




LEDテープライトは精密電子部品ですので、取扱いには十分にご注意下さい。
叩いたり押したりすると不点灯や寿命が短くなるなど故障の原因となります。

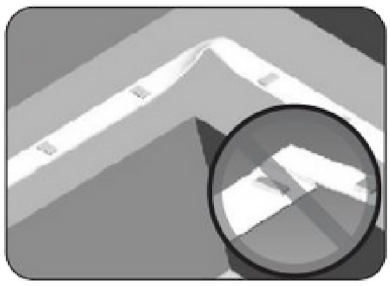


取付ける場合、直角に曲げたり、折りたたんだりしないで下さい。
LEDテープライトのパターンが破損すると、動作不具合や故障、感電の原因となります。

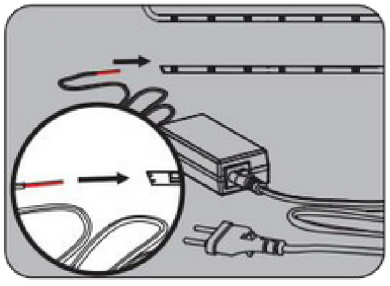


電源を入れた状態で取付などしないで下さい。
動作不具合や故障、感電の原因となります。

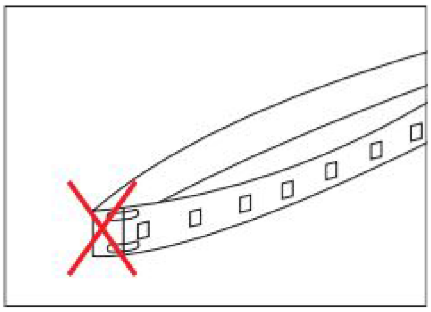



６０度以上、折り曲げないで下さい。
動作不具合や故障、感電の原因となります。

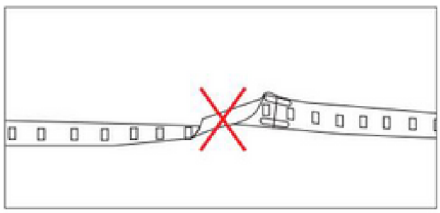

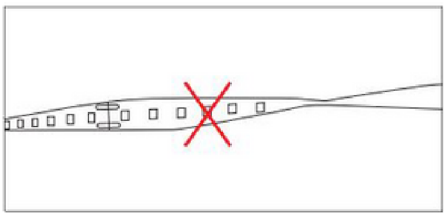

LEDテープライトは捻らないでください。
作不具合や故障、感電の原因となります。

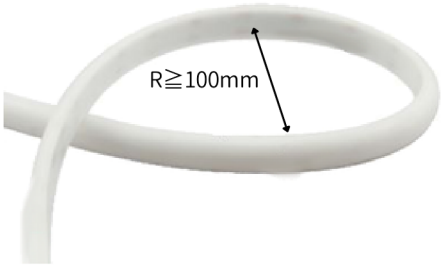

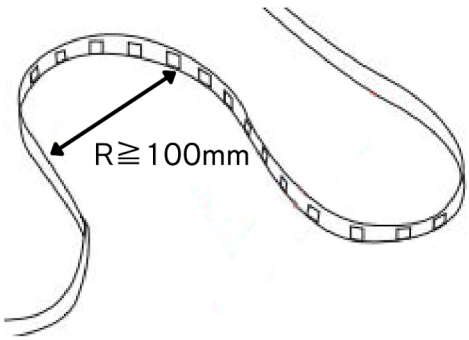

最小曲げ径は、ネオンライトが100mm
チューブ、テープライトが50mmです。
曲げて取付ける場合は注意して行って下さい。

Acty

株式会社アクティ

業務用コントローラー

据置型調光コントローラー
AUT036+AUT007単色専用リモコン＋コントローラ



リモコン部

外形寸法(mm)：110×53×21.5

電 源：単三電池(AAA) 2 本

質量：91g(電池含まず)

使用環境：温度 0°C～40°C

湿度 30～90%RH(結露なきこと)

コントロール部

外形寸法(mm)：85×45×23


入力電圧：DC 12V～DC24V

最大出力電流：10A/4CH(1CH最大6A)

湿度 30～90%RH(結露なきこと)

使用環境：温度 -10°C～40°C

湿度 30～90%RH(結露なきこと)

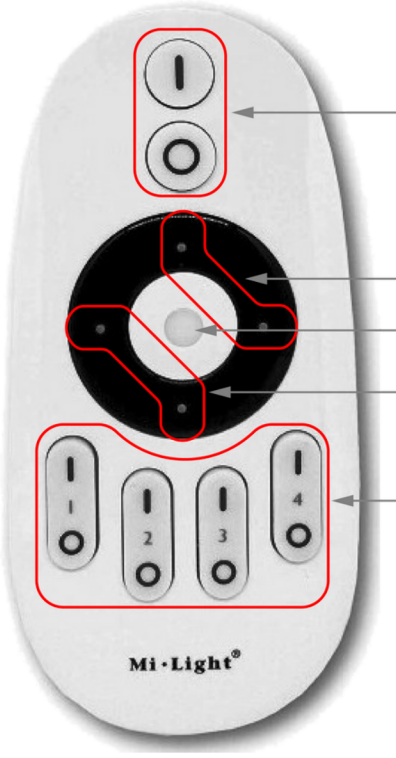

主電源 ON / OFF
電源をON(Ⅰ) /OFF(O)します。登録されているグループすべての電源を
ON(Ⅰ) /OFF(O)します。
ON(Ⅰ)を長押し：光束が最も明るくなります。
OFF(O)を長押し：光束が最も暗くなるナイトモードになります。
ナイトモード解除：ON(Ⅰ)を長押しして下さい。

光束調整 (＋)
上ボタン又は、右ボタンでLED照明の明るさが押す度に、明るく変化します。
長押しすると、徐々に明るくなります。

インジケーター
各ボタンを押し、信号を送信している時に赤く点滅します。

光束調整 (ー)
下ボタン又は、左ボタンでLED照明の明るさが押す度に、暗く変化します。
長押しすると、徐々に暗くなります。

グループ切替 電源ON / OFF
登録された、グループ1～4の電源を個別にON(Ⅰ) /OFF(O)します。
ON(Ⅰ)を長押し：光束が最も明るくなります。
OFF(O)を長押し：光束が最も暗くなるナイトモードになります。
ナイトモード解除：ON(Ⅰ)を長押しして下さい。

＊全てのグループの電源操作及び光束を調整する場合は、主電源のON(Ⅰ)を押してから調整して下さい。
グループごとに調整する場合は、グループ切替の電源ON(Ⅰ)を押してから調整して下さい。
＊ナイトモード時は、光束調整ができません。ナイトモード解除(ON(Ⅰ)を長押し)してから行って下さい。

グループ設定方法

1.LEDが点灯している状態で、コントローラーに供給するの電源を切って下さい。
2.10秒程度待って下さい。
3.コントローラーに供給するの電源を入れて下さい。
4.3秒以内に設定したいグループ切替の電源ON(Ⅰ)を押して下さい。
5.LEDが3回点滅すれば設定完了です。
点滅しない場合は、1～４の操作を繰り返して下さい。

グループ解除方法

1.LEDが点灯している状態で、コントローラーに供給するの電源を切って下さい。
2.10秒程度待って下さい。
3.コントローラーに供給するの電源を入れて下さい。
4.3秒以内に解除したいグループ切替の電源ON(Ⅰ)を素早く5回押して下さい。
5.LEDが10回点滅すれば設定完了です。
点滅しない場合は、1～４の操作を繰り返して下さい。

据置型調光・調色コントローラー
CO－27RGBW 専用コントローラ



リモコン部
外形寸法(mm)：110×52×20
電 源：単三電池(AAA) 2 本
質量：91g(電池含まず)
使用環境：温度 0°C～40°C
湿度 30～90%RH(結露なきこと)

コントロール部
外形寸法(mm)：85×45×23
入力電圧：DC 12V～DC24V
最大出力電流：10A/4CH(1CH最大6A)
湿度 30～90%RH(結露なきこと)
使用環境：温度 -10°C～40°C
湿度 30～90%RH(結露なきこと)



モード説明
モード1：単色RGB点灯(調色、調光可能)
モード2：単色W点灯(調光可能)
モード3：RGB+CC点灯(調色、調光可能)
モード4：全色グラデーション
(調光、スピード調整可能)
モード5：4色(RGBW)グラデーション
(調光、スピード調整可能)
モード6：4色(RGBW)切替点灯
(調光、スピード調整可能)
モード7：7色切替点灯
(調光、スピード調整可能)
モード8：R、W切替点灯
(調光、スピード調整可能)
モード9：B、W切替点灯
(調光、スピード調整可能)
モード10：G、W切替点灯
(調光、スピード調整可能)
モード11：R点滅 (調光、スピード調整可能)
モード12：B点滅 (調光、スピード調整可能)
モード13：G点滅 (調光、スピード調整可能)
モード14：W点滅 (調光、スピード調整可能)
モード15：循環 (調光可能)

操作説明
電源ON/OFF：電源をON/OFFします。
インジケーター：各ボタンを押し、信号を送信している時に赤く点滅します。
モード切替＋/－：15パターンの点灯モードを選択します。
＋／－ボタンでモード切替ができます。
カラー調整：LED照明の色を調整します。
スピード調整＋/－：点滅、グラデーションの変化スピードを調整できます。
＋を押すと早くなり、－を押すと遅く変化します。
光束調整＋/－：LED照明の明るさを調整します。
＋を押すと明るくなり、－を押すと暗くなります。

ボード取付型調光・調色コントローラー
AK-1(単色),-2(2色),-3(3色)

共通仕様


入力電圧：DC12V～24V
外形寸法(mm)：W860×D860×H480

防水等級：IP20(非防水)
使用環境：温度 -30℃～55℃
湿度 30～90%RH(結露なきこと)


AK-1(単色)


AK-2(2色)


AK-3(RGB)

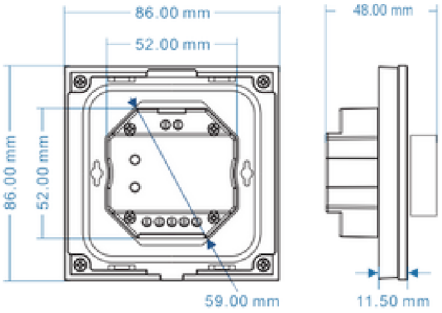


単色 AK-1W(白)/B(黒)



調光方式：PWM調光
出力チャンネル数：4CH
出力最大電流：12A
(3A/1CH)

配線例

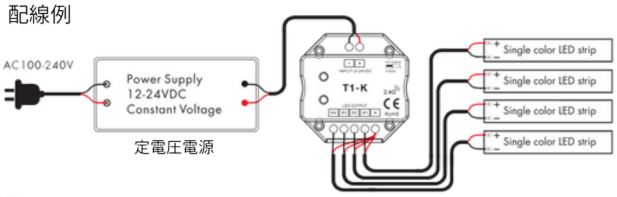


操作説明
ダイヤルを押電源ON/OFF
す：光束調整時、明るさ調整(2.5回転50段階調光)
ダイヤル回転：256段階調光(1秒～6秒)
ダイヤル長押し：

2色　AK-2W(白)/B(黒)



調光方式：PWM調光
出力チャンネル数：2CH
出力最大電流：12A
3A/1CH

配線例

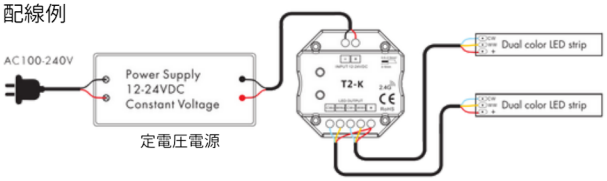


操作説明
ダイヤルを押す：電源ON/OFF
ダイヤルを2回押す：調色調整、光束調整切替
ダイヤル回転：調色調整時、調色調整
光束調整時、明るさ調整(2.5回転50段階調光)
ダイヤル長押し：256段階調光(1秒～6秒)

RGB　AK-3W(白)/B(黒)



調光方式：PWM調光
出力チャンネル数：1CH
出力最大電流：12A

配線例

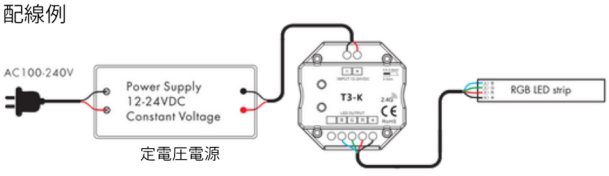

操作説明
ダイヤルを押す：電源ON/OFF
ダイヤルを2回押す：カラー調整時、RGB調色(3回転 60色)
ダイヤル回転：調色調整時、調色調整
光束調整時、明るさ調整(2.5回転50段階調光)
ダイヤル長押し：256段階調光(1秒～6秒)


調光コントローラー
パネル取付専用　AS002







製品仕様


本体外形寸法(mm)：φ19×H37
ツマミ部外形寸法(mm)：φ23×H13.2
ケーブル長(mm)：300
質量(g)：300
入力電圧：DC 12V～DC24V
最大出力電流：4A
(12V時 48W,24V時 96W)
使用環境：温度 -10°C～40°C
湿度 30～90%RH
(結露なきこと)

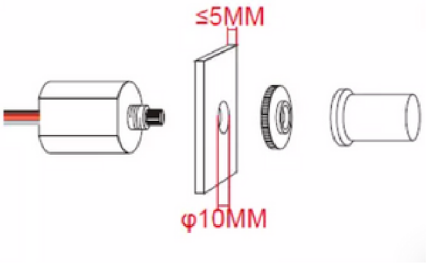

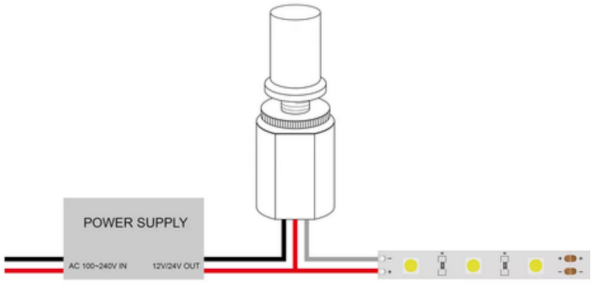

施工例

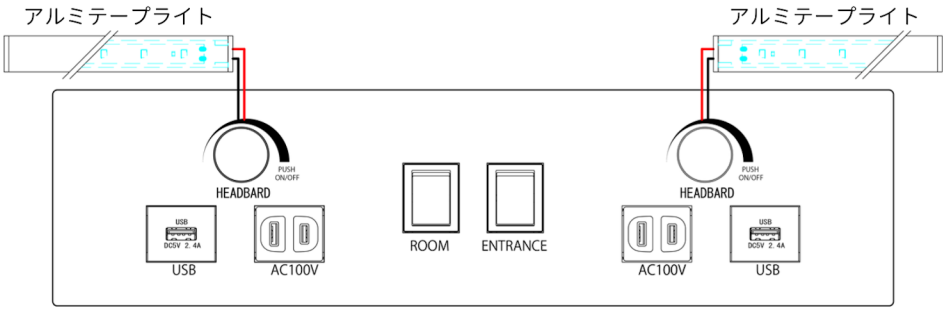


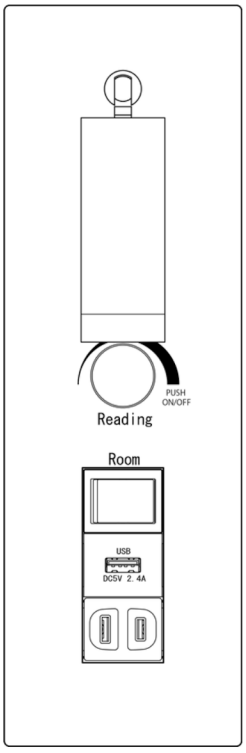


配線施工例

＊長さ合計10m。それ以上長くなる場合は、リピーターなど必要となる場合がございます。


例1:調光器なし(直列接続)

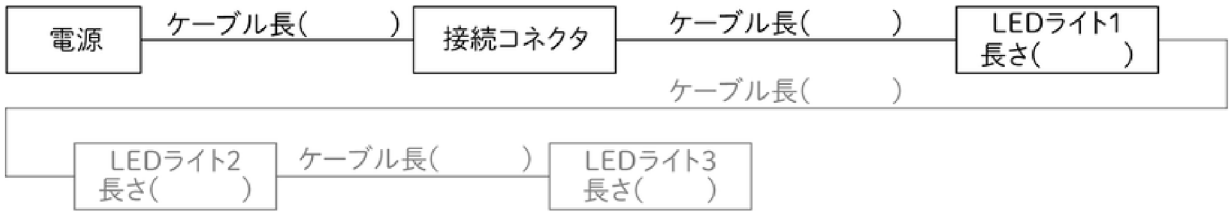


例2:調光器なし(並列接続)

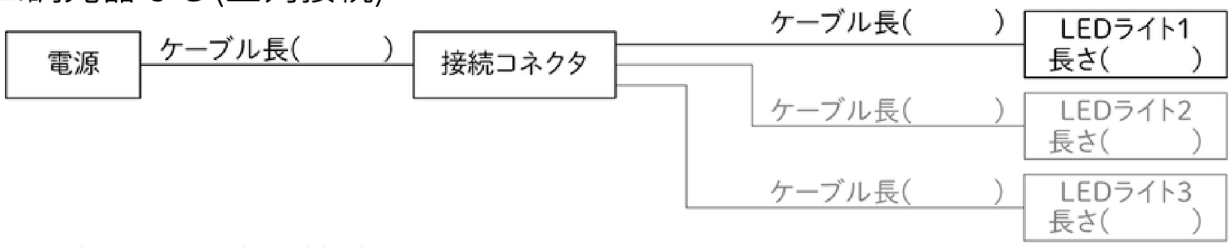

例3:調光器あり(直列接続)

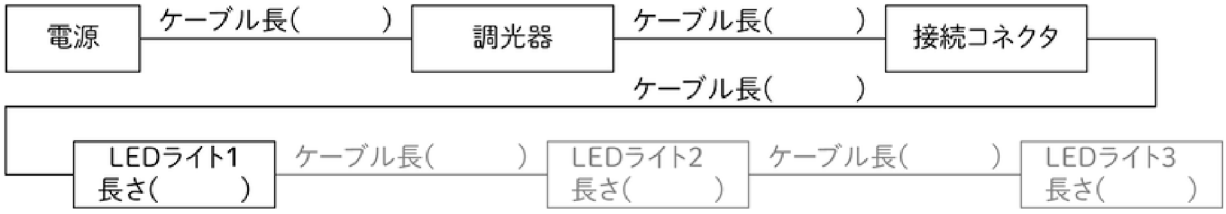

例4:調光器なし(並列接続)

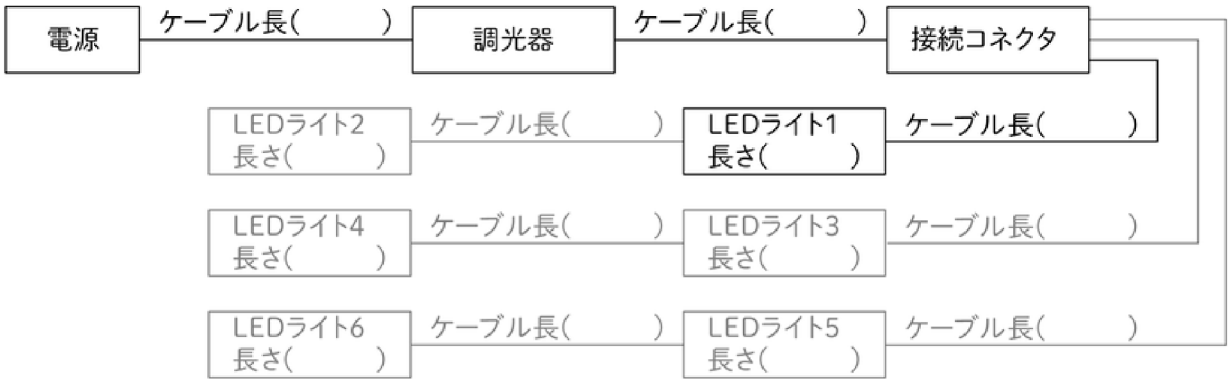

電源



低電力用
電気工事不要
非防水



高電力用
電気工事必要
非防水



高電力・防水用
電気工事必要
防塵防水等級 IP67

調光器



据置型調光器
非防水



パネル調光器
非防水



パネル取付専用調光器
非防水

接続コネクタ



防水接続コネクタ
防塵防水等級 IP67

Acty

株式会社アクティ


コントロールパネル

ホテル向けコントロールパネル(ナイトパネル)


ベッドのヘッドボードやナイトテーブル等に組み込んで、客室内の照明など
を操作できる埋込型のコントロールパネルです。
ベッドサイドなどから照明のON-OFF、調光など操作できます。
コンセントやＵＳＢも取付ける事ができますの。
用途やインテリアに合わせて、機能・デザインをカスタマイズすることもできます。

読書灯付きコントロールパネル作成例




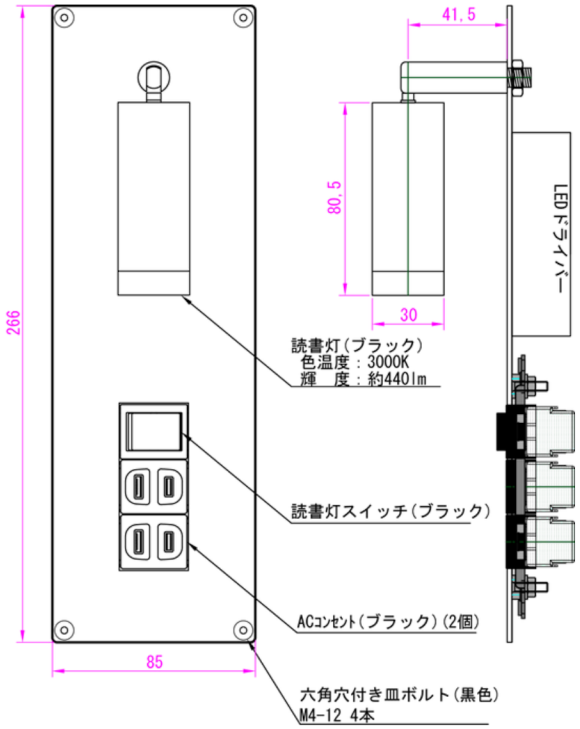

調光器付きコントロールパネル作成例

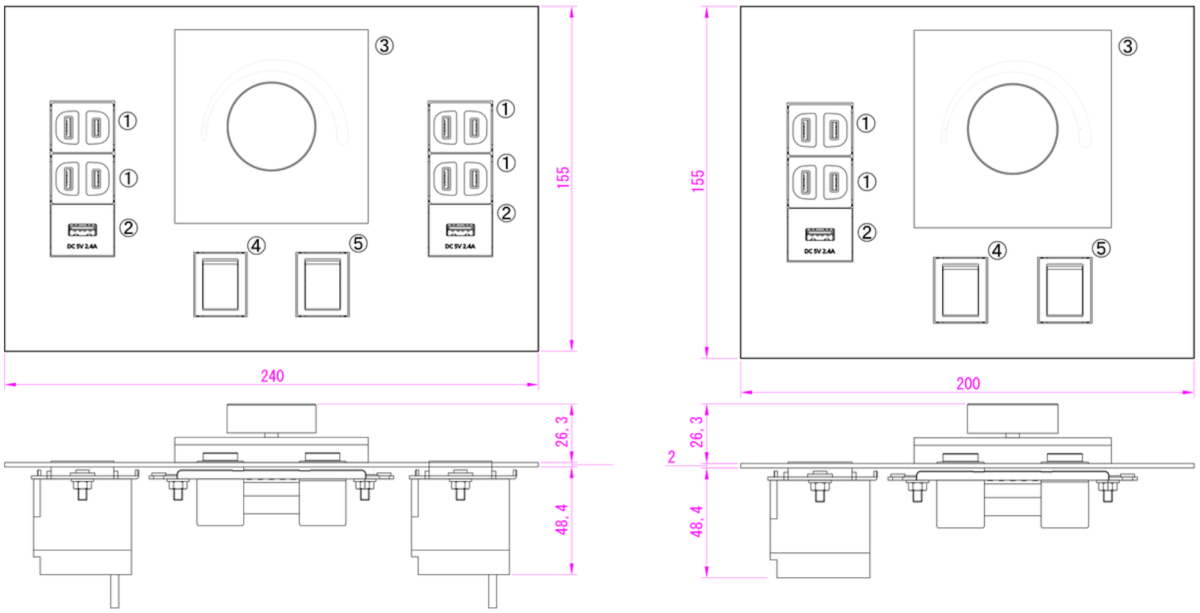

ホテル向けコントロールパネル

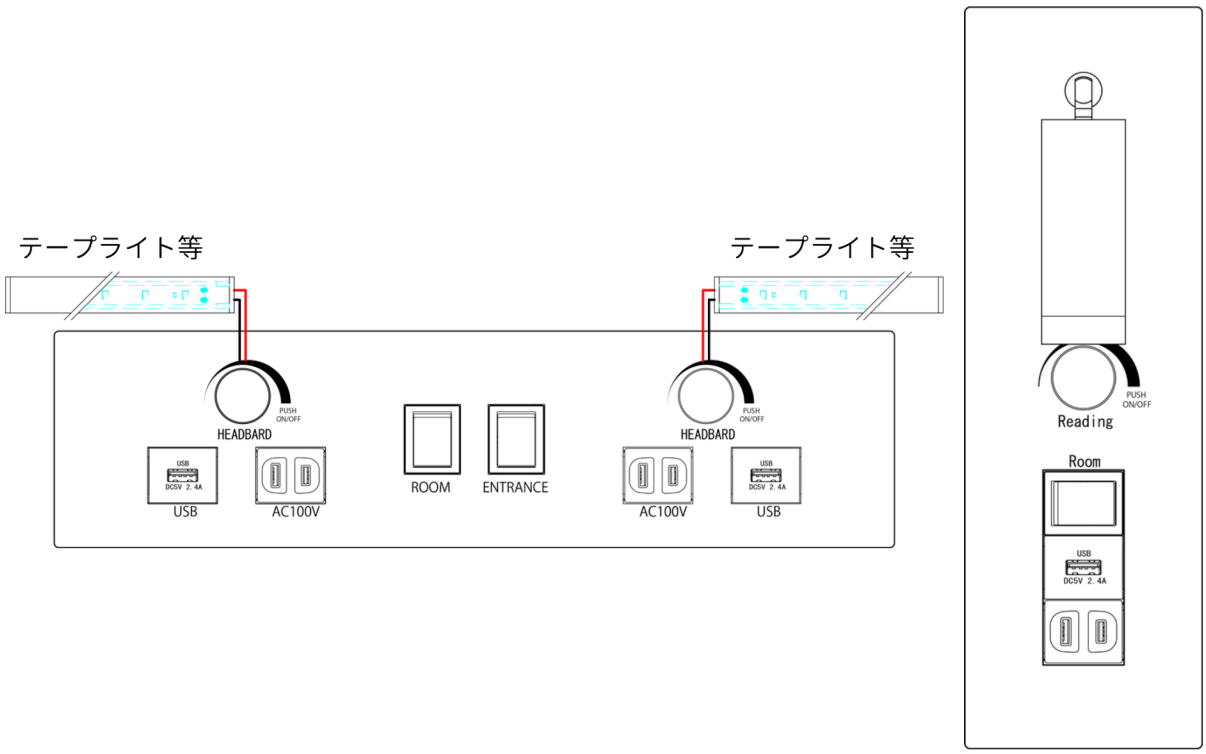

お客様のご要望により大きさやコンセント、USB、ＬＡＮコネクタ、ＨＩＤＭなどを組合せて
カスタマイズすることができますので、お問い合わせください。

当社はエコプロダクトの開発を目的に設立した企業です。
CO2削減が社会のルールとして定着した現在、さらに普及し易い安価なプロダクトの開発を重視しています。

特に多国間の得意分野を有効に利用することでエコプロダクトをより安価で提供できるよう開発を日本で行い、
中国で生産する体制を整えてまいりました。

これからもアクティは、お客様のニーズに沿ったオリジナル商品の開発と生産に積極的に取り組んでまいります。

Acty 株式会社アクティ
〒130-0004
東京都墨田区本所４丁目１－１
長谷川ビル１階
TEL:03-5823-4938 FAX:03-5823-4935
URL:http://acty.tv